




CABINE DESIGN 13MM

ROBUSTESSE
RÉSISTANTE À L'EAU





SOMMAIRE

NOTRE ENGAGEMENT	4
CHANTS FIXÉS AU LASER	6
DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES PIÈCES	7
NUANCIER	8 - 9
CABINES 13 RP	8 - 9
CABINES 13 RS	10- 11
VARIANTES	12 - 13
NORMES DE QUALITÉ	14 - 15
ACCESSOIRES	16 - 17
SÉPARATIONS D'URINOIRS	18
DONNÉES TECHNIQUES	19



NOTRE ENGAGEMENT

Nous vous proposons des solutions standard ou sur-mesure, aux designs variés, s'adaptant aux spécificités des lieux pour lesquels ils sont destinés.

Nous sommes un partenaire fiable et à l'écoute de nos clients. Nous vous accompagnons de manière personnalisée tout au long de votre projet.



Qualité

Nos produits sont à la hauteur de vos exigences : „qualité made in Germany“. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos matériaux afin de vous garantir un produit fini robuste et solide.



Prix/Performance

Nous développons des solutions adaptées à tous les budgets. Vous bénéficierez toujours de la combinaison prix/performance la plus compétitive



Innovation

Fort de notre savoir-faire et de notre exigence en matière d'innovation, nous développons des produits qui répondent au mieux à vos besoins.



Délais

Votre commande peut être produite en quelques heures.



Fiabilité des livraisons

Nous garantissons et respectons nos délais de livraison.



Durabilité

Nous sommes dans une démarche de gestion durable des déchets avec une consommation d'énergie et de polluants respectueuse de l'environnement.



CONSTITUTION DU PANNEAU

Résistant à l'eau

Grâce à leur finition spéciale surface, les panneaux HPL de 13 mm sont très résistants aux rayures, à l'usure et à l'abrasion.

Grâce à la solidité du matériau, il n'y a aucun

plaquage de chants, ceux-ci sont directement fraisés dans le panneau. Ces cabines sont totalement étanches et constituent une référence en matière de stabilité et de fonctionnalité.

13 RP

- Panneau 13 mm HPL
- Avec profilé arrondi en aluminium
- Pour une utilisation dans des locaux humides



13 RS


- Panneau 13 mm HPL
- Avec profilés étroits en aluminium
- Pour une utilisation dans des locaux humides

NUANCIER

PANNEAUX: COULEURS STANDARD



90 Blanc 22 Beige clair 81 Fango 70 Gris 75 Gris foncé 77 Graphite 91 Blanc poivre 71 Gris poivre 54 Bleu gentiane

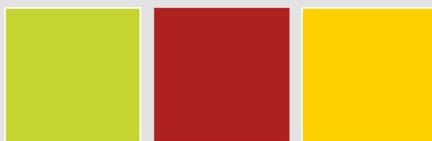

25 Jaune-vert 31 Rouge rubis 41 Mangue

PANNEAUX: COULEURS SPÉCIALES Coût supplémentaire. Délais de livraison de 10 semaines



33 Blanc sanitaire 80 Noir 74 Gris bouleau 62 Vert d'eau 19 Cappuccino 15 Burano 21 Signal rouge 13 Minola 11 Mandarin



23 Lamar 17 Atlantique 18 Arctique 36 Serenissima 92 Épicéa argenté 48 Chêne 26 Arezzo 27 Prado

PROFILÈS ET QUINCAILLERIE COULEURS STANDARD



Blanc RAL 9010 Gris RAL 7038 Rouge RAL 3003 Jaune RAL 1021 Bleu foncé RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Noir RAL 9005 Aspect aluminium (Paumelles et rosaces avec coût supplémentaire) Aluminium (uniquement profilés)

DESIGN RP




AVEC PROFILÉ ARRONDIS EN ALUMINIUM



VERSION STANDARD

Avec pieds

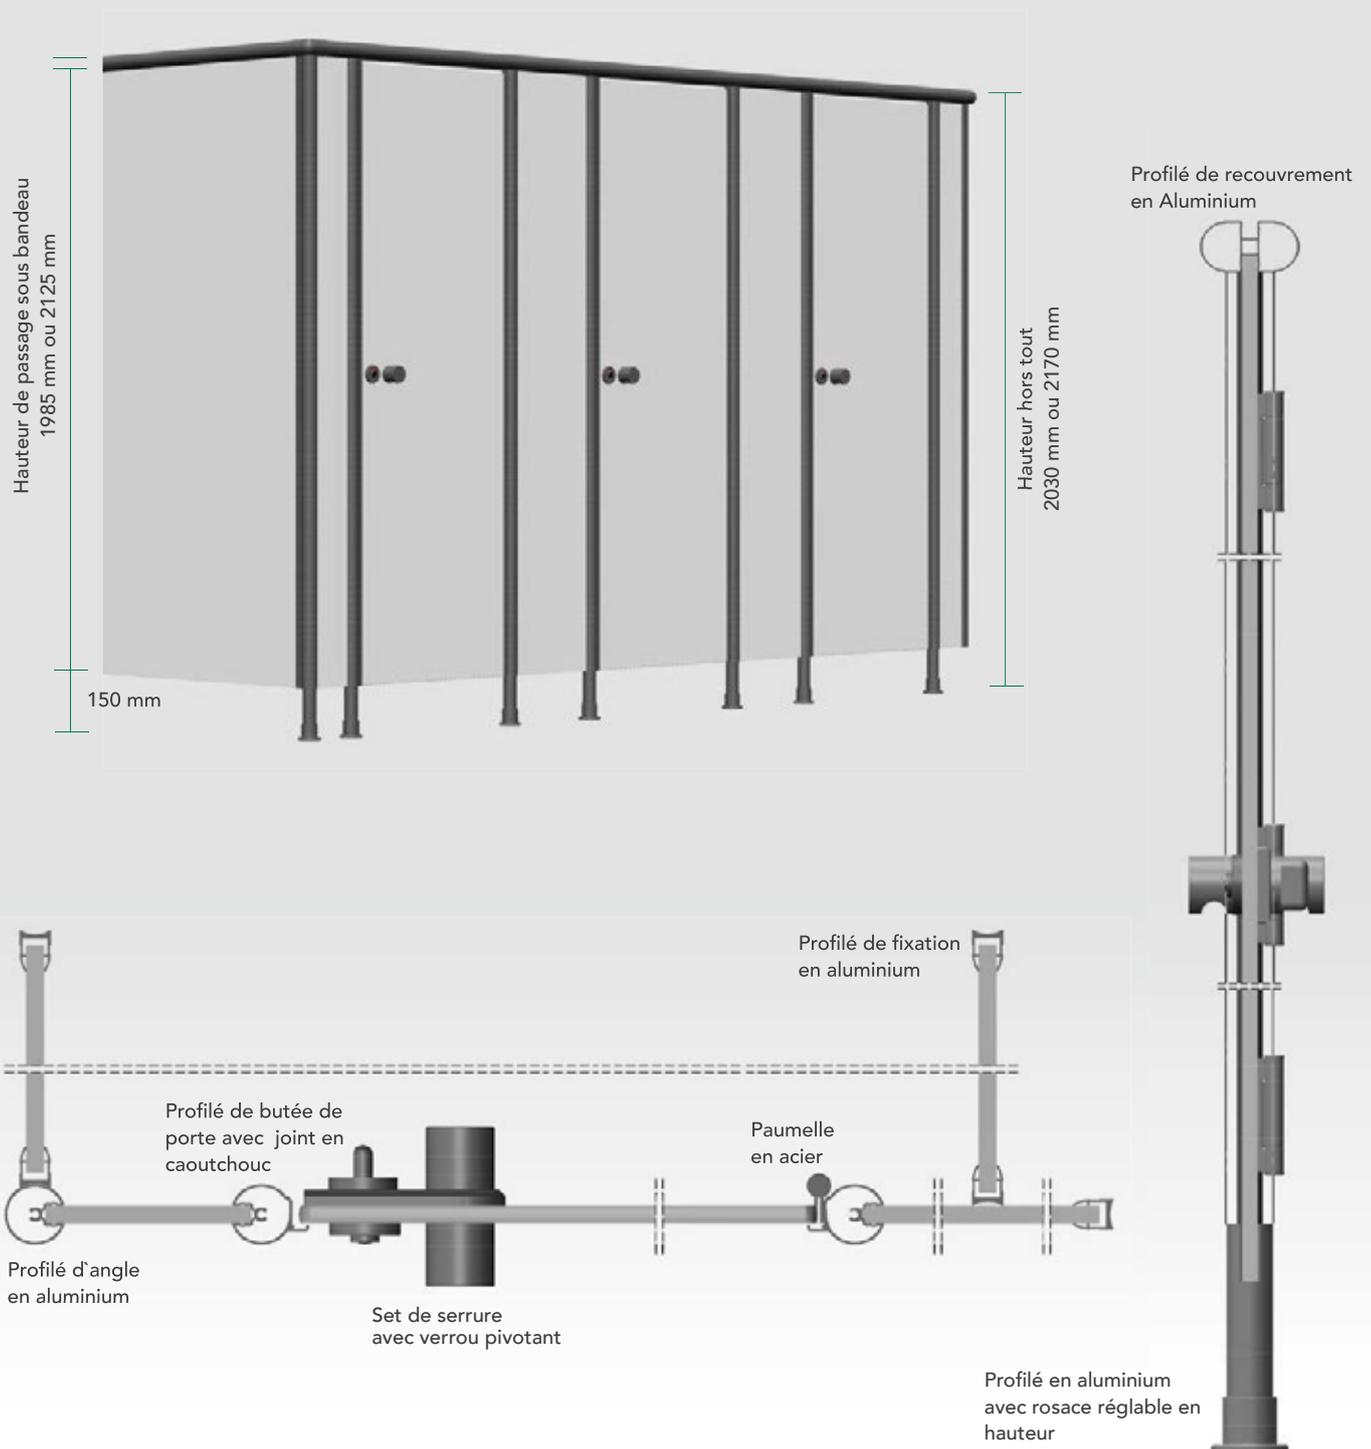

DESIGN RS




AVEC PROFILÉS ÉTROITS EN ALUMINIUM



VERSION STANDARD

Avec pieds

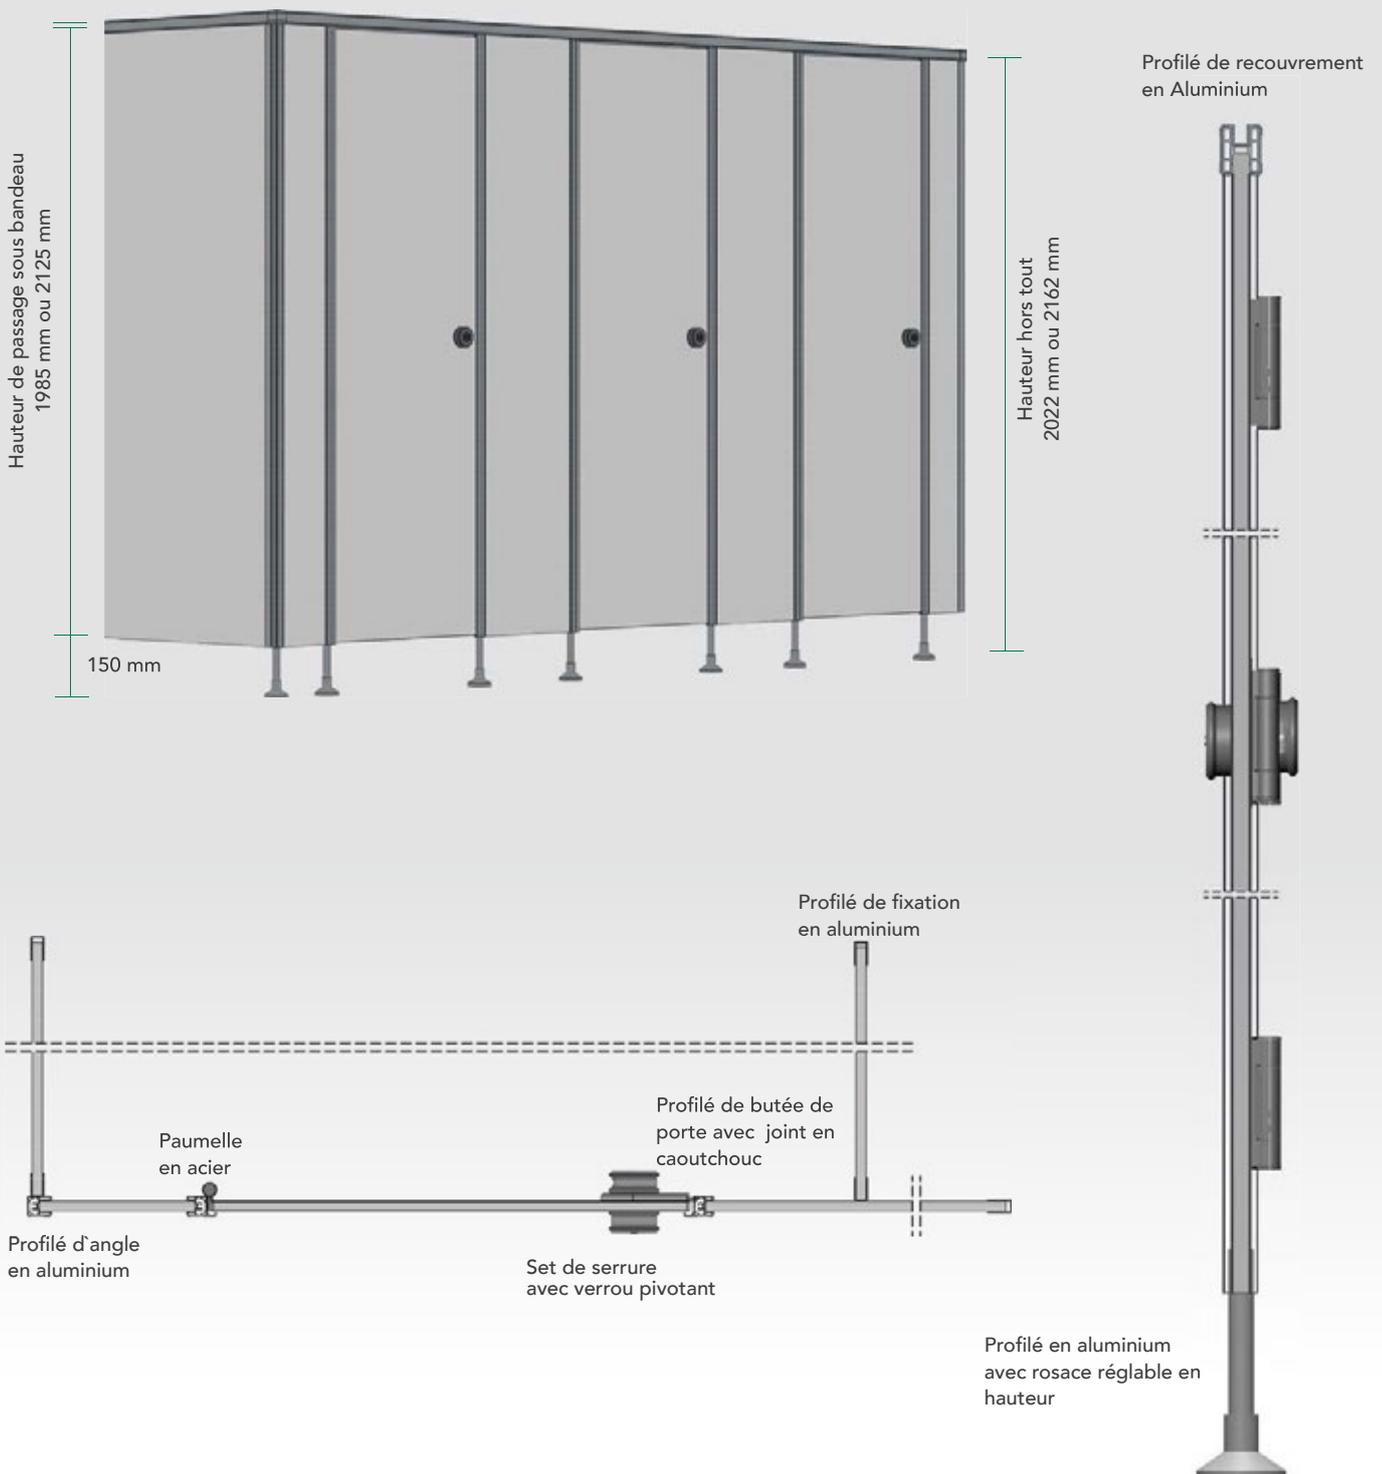

VARIANTES

Des solutions pour tous les besoins

Nous proposons des cabines en deux hauteurs, conformément aux normes allemandes DIN 18100 et DIN 18101, afin qu'elles s'intègrent uniformément au reste de la conception de la pièce et aux dimensions des portes.

Pour répondre à vos besoins en terme de design et de technicité, nous vous proposons différentes variantes de cloisons modulables.

Exemples Design 13 RP:

FLOTTANTE

Pieds 160 mm en retrait de la façade.



SUSPENDUE

Profil porteur en aluminium, hauteur 160 mm, longueur de 5850 mm sans pieds.





VIDE AU SOL



Les cabines sont fixées au ras du sol.



IMPOSTE


Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.

Nous utilisons les mêmes matériaux que ceux de la cabine pour un rendu harmonieux et esthétique.

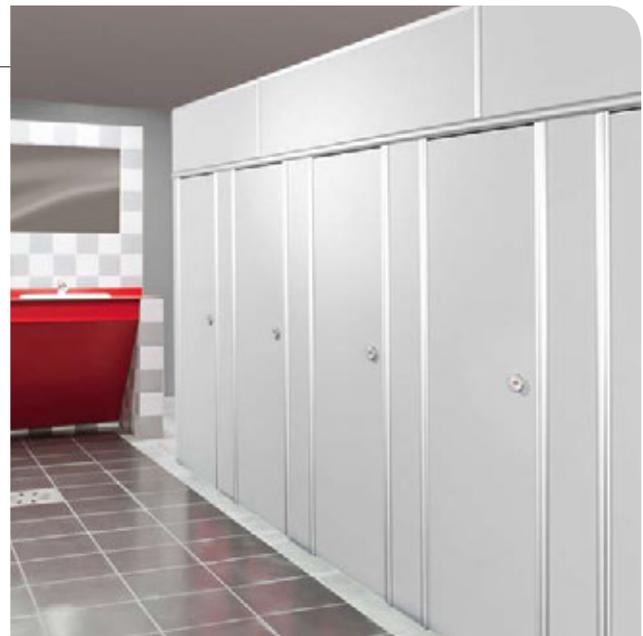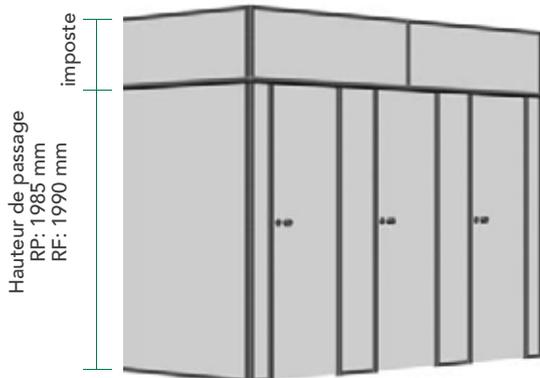

IMPOSTE PLEXIGLAS

Assure une intimité pour l'utilisateur tout en laissant entrer la lumière.

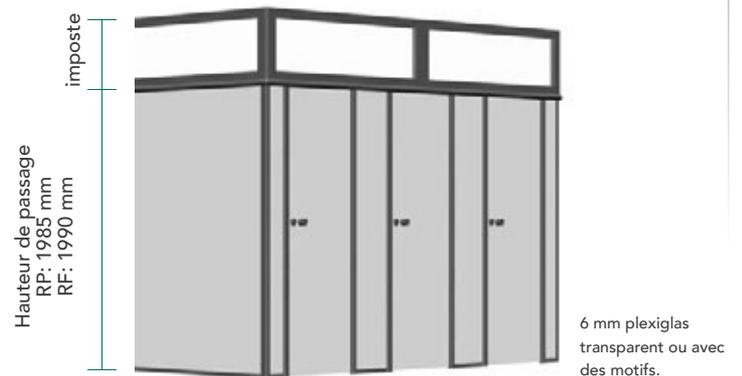



POINTS FORTS

- 3 paumelles avec un axe en laiton
- 12 Couleurs de panneaux
- 7 Couleurs de paumelles
- 8 Couleurs de profilés et paumelles en acier
- Délais de livraison courts
- Produits certifiés TÜV

„NORMES DE QUALITÉ“

Un design parfait

Nous attachons une grande importance à la conception de nos solutions : stabilité, durabilité et résistance au vandalisme.

Nous prévoyons 3 paumelles par porte en acier inoxydable.

Des profils en aluminium et des accessoires en nylon sont disponibles en différentes couleurs (sans coût supplémentaire).

Vous pouvez également choisir parmi 12 couleurs standard pour les panneaux.



Paumelle en inox



Serrure en aluminium avec revêtement en poudre et verrou à targette en nylon...



... voyant libre/occupé en nylon




Patère et butée en nylon



Pied 13 RP



Pied 13 RS

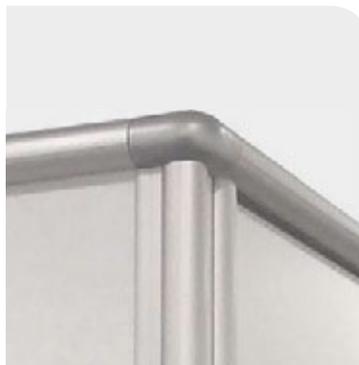

Profil d'angle 13 RP



Profil d'angle 13 RS

ACCESSOIRES


Nylon, aluminium & acier

Nous proposons une vaste gamme d'accessoires en nylon, en aluminium ou en acier inoxydable.

NYLON



Distributeur de papier

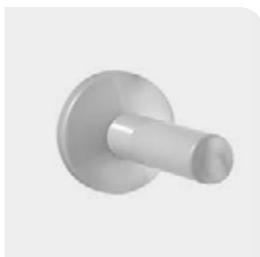

Distributeur de papier de réserve



Pictogrammes



Crochet avec butée




Brosse à WC

ALUMINIUM



Verrou pivotant RS4

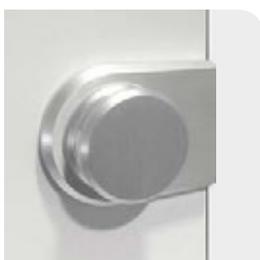

Distributeur de papier



Distributeur de papier de réserve



Brosse à WC


ACIER OU ALUMINIUM



Verrou pivotant
RS2 boîte de serrure en aluminium
RS3 boîte de serrure en acier



Crochet

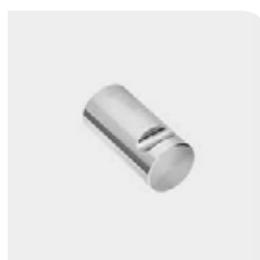

Butée



Crochet avec butée

ACIER




Rosace RP



Rosace RF



Équerres de fixation séparations d'urinoirs

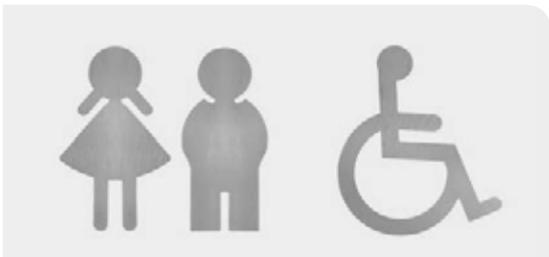

Pictogrammes



Distributeur de papier




Distributeur de papier de réserve



Brosse à WC


PROTECTION ANTI-PINCEMENTS SUR LE CÔTÉ PAUMELLES

Portes internes 13 RS

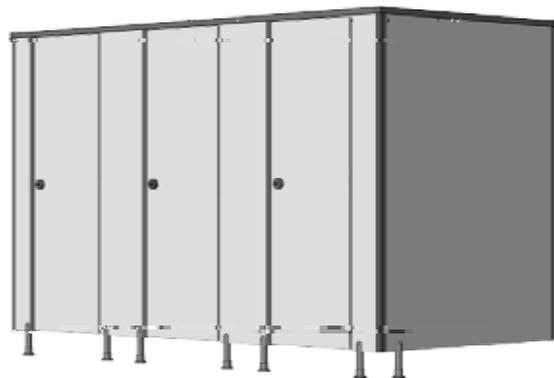

Pour des raisons techniques, des pieds de support enveloppants sont nécessaires pour les installations avec protection anti-pincement. Pour les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, les paumelles, le boîtier de serrure et le profilé anti-pincement sont visibles sur la surface.

Portes externes 13 RS

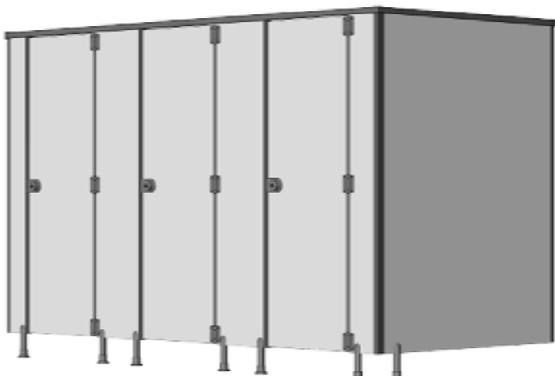

Pour 13 RP, cela ne concerne que les portes extérieures. Pour les portes intérieures, on utilise les pieds standard.

SÉPARATIONS D'URINOIRS

FIXATION AU MUR

Fixation murale à l'aide de deux équerres de fixation en aluminium.

Version en 13 mm:

Même matériau que les cabines.



Version en verre:

Séparation translucide.

Les angles sont arrondis.

Fixation murale à l'aide de quatre équerres de fixation en acier.




FIXATION AU MUR ET AU SOL

Même matériau que les cabines.

Fixation murale à l'aide de deux équerres en aluminium.

Fixation au sol avec un pied.

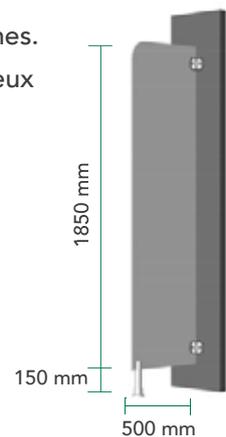

DONNÉES TECHNIQUES

13 RP VERSION STANDARD

Façade

Les panneaux HPL de 13 mm sont résistants à l'eau avec leur surface mate sur les 2 côtés. Tous les bords visibles sont fraisés et biseautés. Un rail de recouvrement en aluminium, 45 x 86 mm, qui s'étend sur l'ensemble de la surface, garanti une forte stabilité. Les raccords muraux sont fournis avec des caches en aluminium pour une finition propre. Raccords muraux avec profilés en U arrondis en aluminium 22 x 30 mm.

Porte

Utilisation du même matériau que pour les façades, fermeture automatique. Tous les bords sont arrondis avec un rayon de 20 mm et tous les angles avec un rayon de 9mm. Butée de porte avec profilé en aluminium arrondi. Ø 45 mm. Joint en caoutchouc côté serrure pour une fermeture silencieuse.

Cloison

Utilisation du même matériau que pour les façades.

Tous les bords visibles sont fraisés et biseautés. Raccords muraux et frontaux avec profilés en U arrondis en aluminium 22 x 30 mm.

13 RS VERSION STANDARD

Façade

Les panneaux HPL de 13mm sont résistants à l'eau avec leur surface mate sur les 2 côtés. Tous les bords visibles sont fraisés et biseautés. Un rail de recouvrement en aluminium, 37 x 29 mm, qui s'étend sur l'ensemble de la surface, garanti une forte stabilité.

Raccords muraux avec des profilés en U carrés en aluminium 17 x 30 mm.


Porte

Utilisation du même matériau que pour les façades, fermeture automatique. Tous les bords sont arrondis avec un rayon de 1 mm, tous les angles avec un rayon de 3 mm. Profilé de butée de porte carré en aluminium 37 x 25,6 mm. Joint en caoutchouc côté serrure pour une fermeture silencieuse.

Cloison

Utilisation du même matériau que pour les façades. Tous les bords visibles sont fraisés et biseautés.

Raccords muraux et frontaux avec des profilés en U carrés en aluminium 17 x 30 mm.

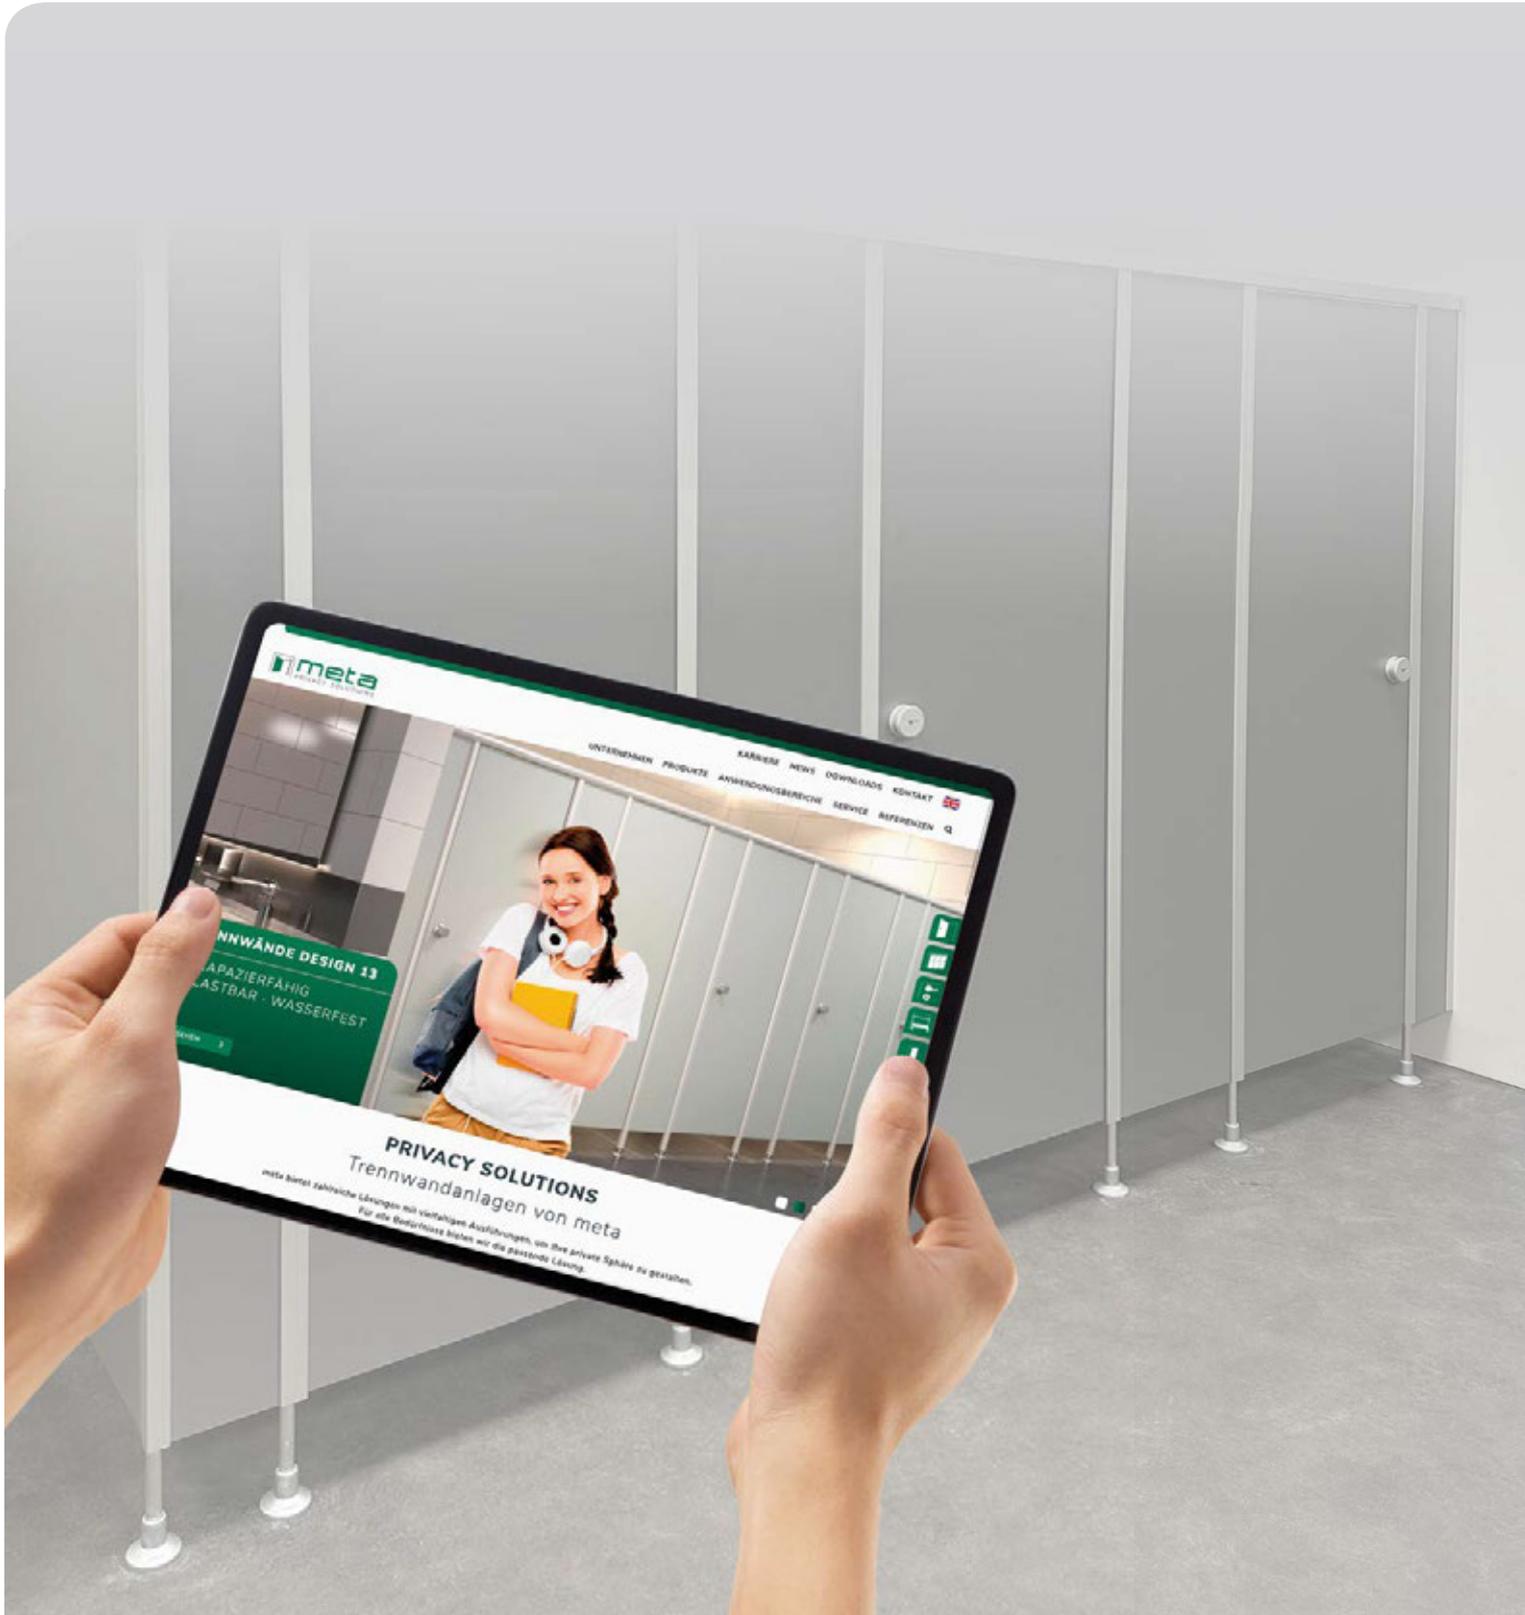

www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | D-56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0 | Fax: +49 2634 66-450
info@meta.de

13-03-07

