




CABINES DESIGN 30

KLASSIEK · ROBUUST
STERK IN PRIJS/PRESTATIE





INHOUD

PRIVACY SOLUTIONS	4
NAADLOZE LASERRAND	5
PLAATMATERIALEN	6
KLEURMOGELIJKHEDEN	7
DESIGN 30 RW / 30 NR	8 - 9
DESIGN 30 FT / 30 FN	10 - 11
UITVOERINGEN	12 - 13
KWALITEITSNORMEN	14 - 15
ACCESSOIRES	16 - 17
SCHAAMSCHOTTEN	18 - 19
REFERENTIES	20 - 21
TECHNISCHE GEGEVENS	22 - 23



PRIVACY SOLUTIONS

Producten van meta

meta biedt tal van oplossingen met een breed scala aan uitvoeringen om uw privesfeer vorm te geven. Wij bieden de juiste oplossing voor iedere situatie.



Kwaliteit

Onze producten voldoen aan uw eisen - kwaliteit gemaakt in Duitsland.



Prijs/prestatie

Wij weten dat waar voor uw geld goed moet zijn en bieden u eerlijke prijzen.



Innovatie

Bij meta proberen we graag nieuwe dingen en staan we open voor verandering.



Snelheid

We zijn snel. Uw bestelling kan meestal binnen enkele uren worden geproduceerd.



Betrouwbare levertijden

Wij laten u niet in de steek. Wij garanderen een stipte levertijd.




Duurzaamheid

Wij werken aan duurzaam afvalbeheer, milieuvriendelijke energieconsumptie en beperking van verontreinigende stoffen.



Technologie

Onze moderne productie werkt met de nieuwste technologieën. Dit garandeert precisie en constante goede kwaliteit.



Montage

De montage wordt uitgevoerd door vakbekwame monteurs. Op verzoek kunnen wij ook zelfmontage aanbieden op basis van een gedetailleerde montagehandleiding.

HIGHLIGHTS

- Perfecte uitstraling
- Weerstand bestendiger als conventionele randafwerking
- Laserlassen zonder conventionele smeltlijm
- Aanzienlijk betere hechting
- Optische nulvoeg tussen rand en paneel
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen
- Minder gevoelig voor vuil



DE NAADLOZE LASERRAND

De perfecte afwerking

Lasertechniek staat voor eersteklas hechtresultaten met een tot dusver nooit eerder bereikte kwaliteit. Het te hechten gedeelte van de rand wordt door een laserstraal gesmolten en direct op het paneel geperst.

Het resultaat:

Randen van de allerhoogste kwaliteit.



Perfekte overgangen tussen rand en paneel – als uit één geheel.

PLAATMATERIALEN

Nat & droog

Natte en droge ruimte met één design
Heeft u systemen nodig voor zowel droge als natte ruimtes en wilt u de ruimtes optisch met gelijke uitstraling inrichten?

Ons systeem NR voor uitvoering in natte ruimtes is absoluut watervast en verschilt qua uiterlijk niet van het droge ruimte systeem RW.

Het perfecte concept voor een uniform beeld.

DROGE RUIMTE RW / FT

- Gemaakt van 30 mm gemelamineerd spaanplaat
- Zichtbare kanten zijn naadloos afgewerkt met laserrand
- Geschikt voor normaal gebruik in droge ruimtes



NATTE RUIMTE NR / FN

- Het 30 mm plaatmateriaal is opgebouwd uit een 24 mm dikke zeer stabiele watervast recyclingkern, aan beide zijden voorzien van een 3 mm HPL-toplaag
- Tussenwanden gedeeltelijk met een vochtbestendige schuimvulling
- Geschikt voor intensief gebruik in natte ruimtes

KLEUREN


PLAATMATERIAAL STANDAARD KLEUREN




PLAATMATERIAAL SPECIALE KLEUREN tegen meerprijs leverbaar. Levertijd 10 weken.



PLAATMATERIAAL SPIEGELGLANS alleen bij 30 RW en 30 FT tegen meerprijs leverbaar.



PROFIELEN EN ACCESSOIRES STANDAARD KLEUREN

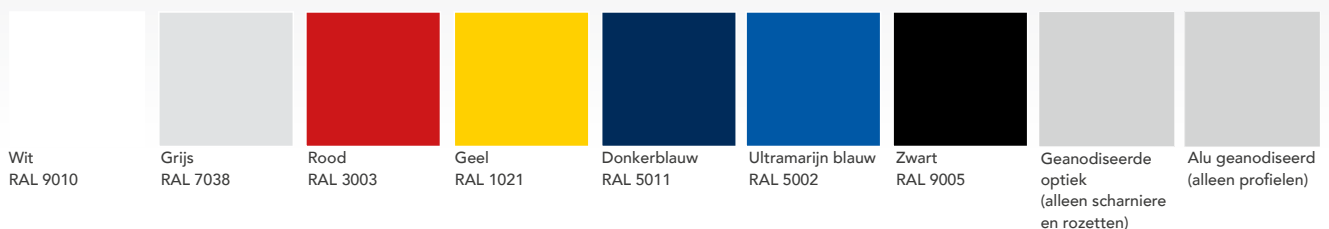

Om productietechnische redenen kunnen er verschillen zijn tussen RAL-tinten en plaatkleuren.
Drukkleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

DESIGN RW / NR

Natte & droge ruimtes






MET ZICHTBARE ALUMINIUM AANSLAGPROFIELEN



STANDAARD VARIANT

Op stelpoten

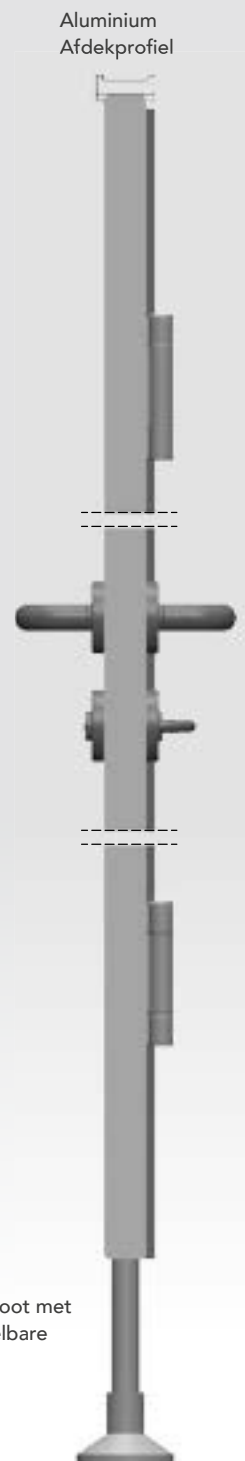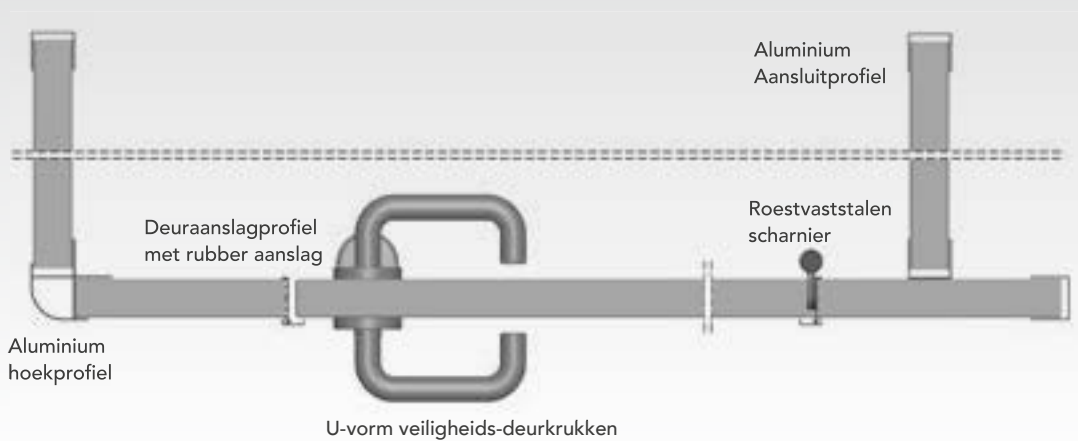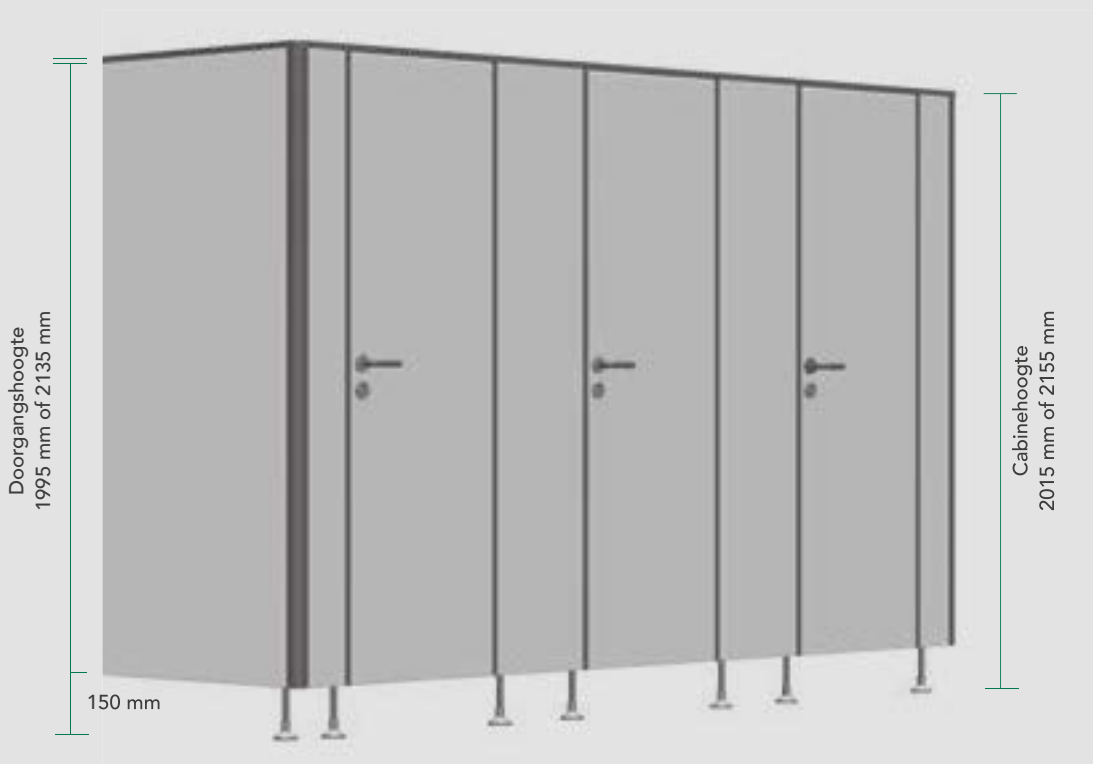

DESIGN FT / FN

Natte & droge ruimtes




**VLAK VOORFRONT MET INGEFREESDE
ALUMINIUM DEURAANSLAGPROFIELEN**



STANDAARD VARIANT

Op stelpoten

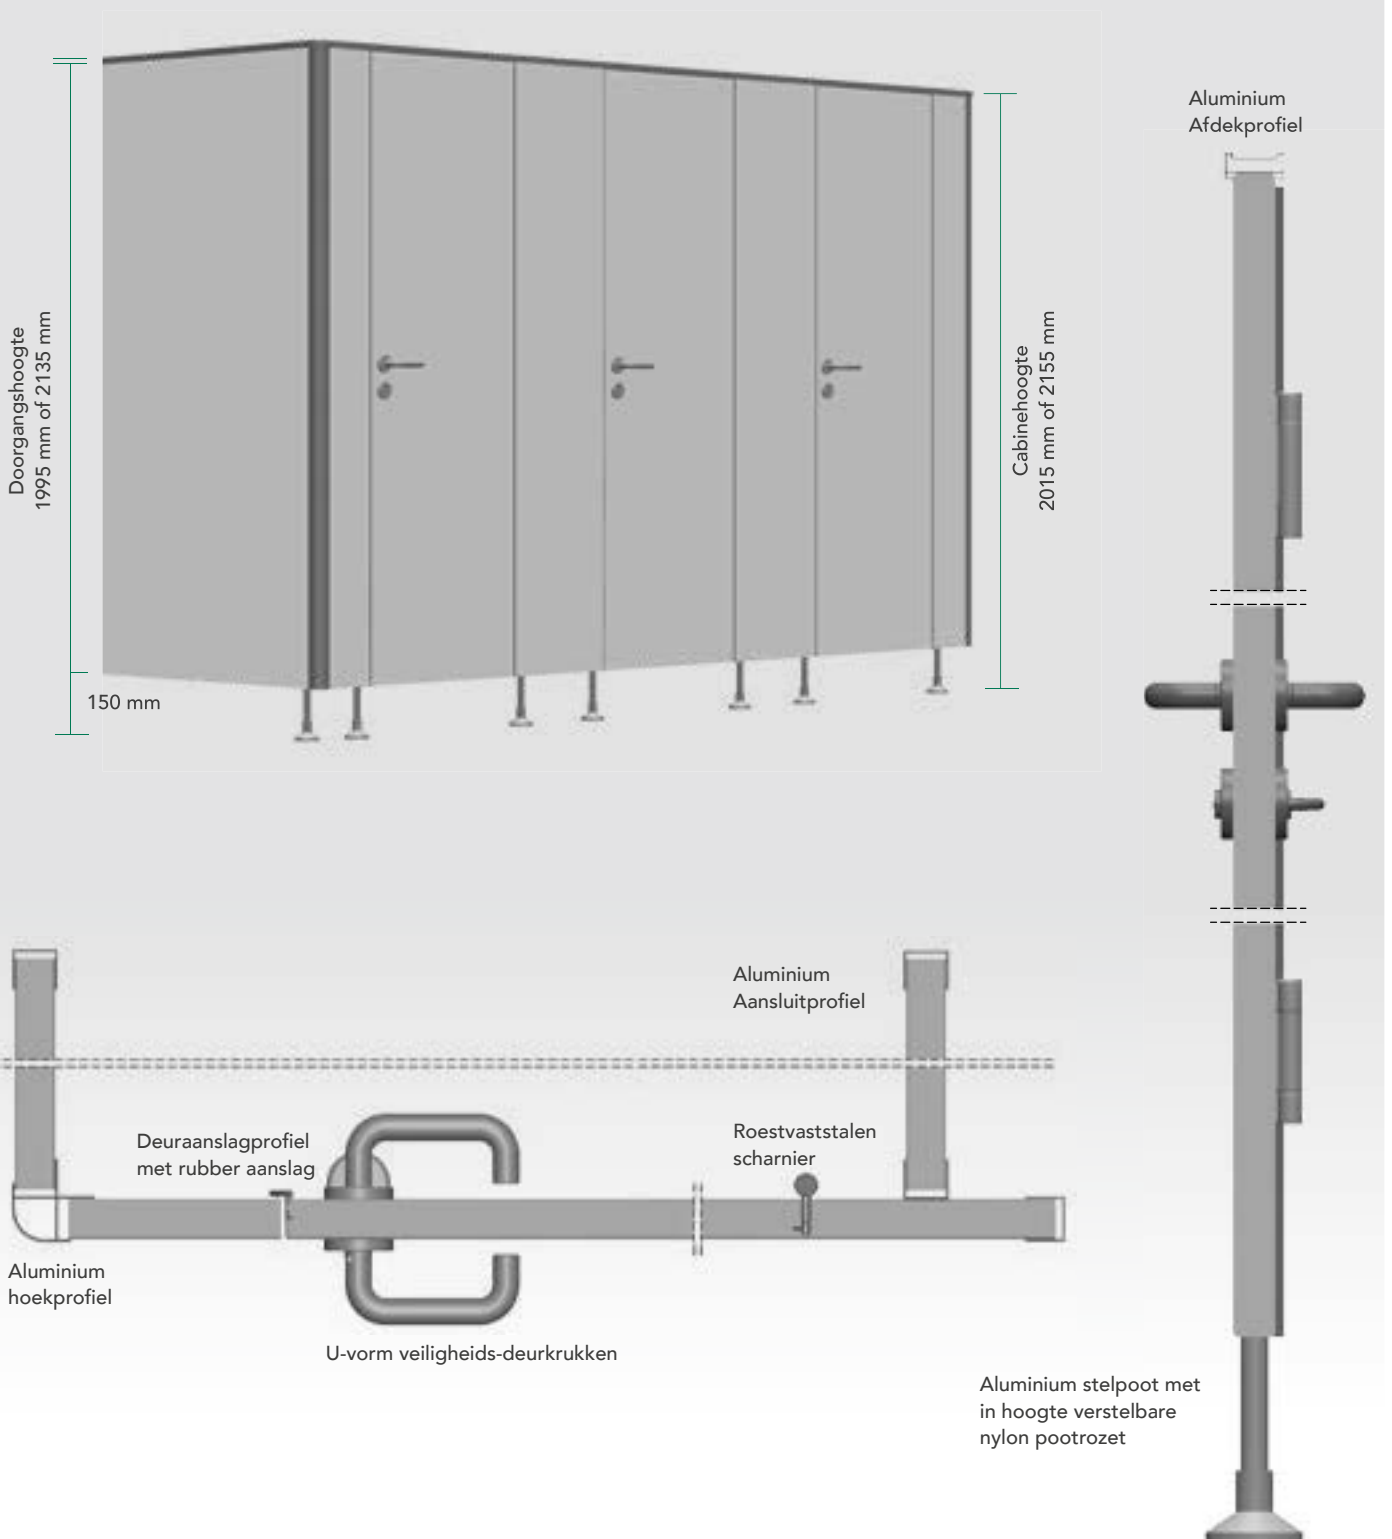

VARIANTEN


Oplossingen voor alle eisen

Wij bieden onze cabinesystemen aan in twee hoogtes volgens DIN 18100 en DIN 18101. Op deze manier passen ze uniform in de rest van het interieur ontwerp met bijpassende deurafmetingen.

Voor de afwerking naar de vloer en het plafond kunt u verschillende varianten kiezen om 100% aan uw individuele eisen op het gebied van design en functie te voldoen.

ZWEVEND

De stelpoten zijn 160 mm vanaf het voorfront naar binnen onder de tussenwand geplaatst.

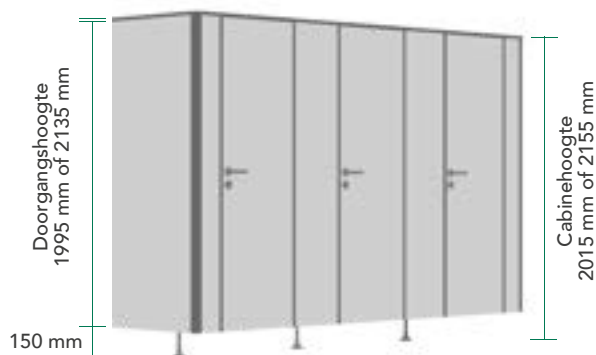

VRIJHANGEND

Een aluminium draagbalk, 160 mm hoog, garandeert een overspanning tot ca. 5850 mm zonder stelpoten.






OP DE VLOER

De Cabines worden op de vloer gemonteerd.




OPZETPANELEN

Uitgevoerd met dezelfde materialen als de cabines.

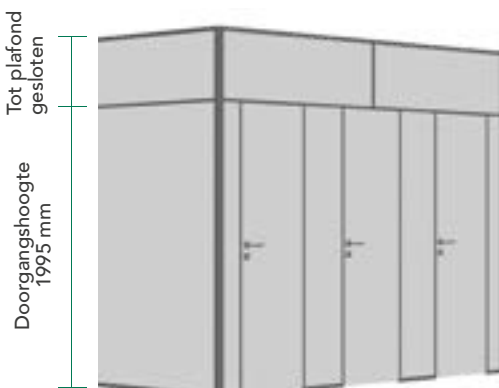

GLAZEN OPZETPANELEN

Met 6 mm plexiglas, helder of opaal.

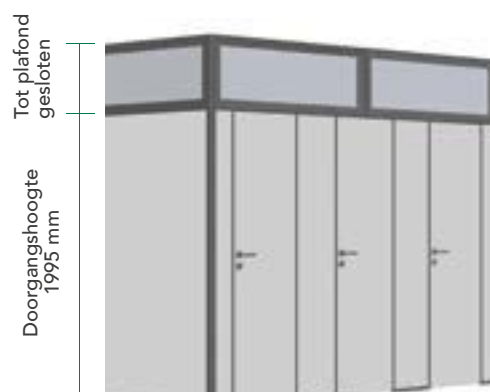

Voorbeelden 30 RW/30 NR. Alle varianten ook in 30 FT/30FN mogelijk.



HIGHLIGHTS ZONDER MEERPRIJS

- Roestvaststalen scharnieren met messing scharnieren
- 12 Plaatkleuren
- 7 kleuren voor nylon beslag
- 8 kleuren voor aluminium profielen en roestvaststalen scharnieren
- Zichtbare paneelkanten met laserrand
- Snelle levertijden
- TÜV-getest

„HIGH QUALITY“ IS ONZE STANDAARD

Standaard perfecte design

We hechten veel waarde aan stabiele, duurzame en vandalismebestendige ontwerpen.

Roestvaststalen scharnieren behoren dan ook tot de standaarduitrusting van elk systeem.

Hoogwaardige aluminium profielen en nylon accessoires in verschillende kleuren zijn ook zonder meerprijs verkrijgbaar.

U kunt ook kiezen uit 12 standaardkleuren voor de panelen. Alle zichtbare kanten zijn afgewerkt met laserrand. Deze wijze van randafwerking is tot dusver uniek in onze en onderstreept nogmaals de kwaliteit van onze producten.



Roestvaststalen scharnier



Aluminium stelmaat 20 mm
met in hoogte verstelbare
nylon voet



Nylon-deurkrukken 23 mm



Nylon haken en buffer



Hoekverbinding



Wandaansluiting

VEEL KEUZE AAN ACCESSOIRES

Nylon, aluminium & roestvrij staal

Wij bieden een uitgebreid assortiment accessoires: of het nu gaat om producten van nylon, die optimaal zijn afgestemd op ons kleurconcept, van elegant aluminium of van hoogwaardig roestvaststaal.

Alle producten overtuigen door hun kwaliteit, functionaliteit en toepasbaarheid. Dat maakt ze een vast onderdeel van ons assortiment.

NYLON



Toiletrolhouder



Reserve rolhouder



WC-symbolen



Haakbuffer




Toiletborstel
garnituur

ALUMINIUM



Éénknopsvergrendeling RS4



Toiletrolhouder



Reserve rolhouder




Toiletborstel
garnituur

ROESTVASTSTAAL OF ALUMINIUM



Deurbeslag U-vorm of L-vorm



Haak



Buffer




Haakbuffer

ROESTVASTSTAAL



Éénknopsvergrendeling RS3



Pootrozet



Ronde handgreep



Platte handgreep



Toiletrolhouder



Reserve rolhouder



Toiletborstel
garnituur



Schaamschot beugel



WC-symbolen

KLEMBEVEILIGINGSPROFIEL

Binnendeuren



Buitendeuren



Bij naar buiten openende deuren zijn de scharnieren en het knelbeveiligingsprofiel zichtbaar aan het oppervlak.

SCHAAMSCHOTTEN

Discreet gescheiden

VRIJHANGEND

Wandbevestiging met twee gepoedercoate muurbeugels.

Uitgevoerd in 30 mm:

In hetzelfde materiaal als de cabines.



Gepoedercoate muurbeugels



Uitgevoerd in glas:

2-laags veiligheidsglas met tussenliggende matte folie. Het glasoppervlak is daardoor glad aan beide zijden.

De hoeken zijn aan de voorzijde met een radius van 100 mm.


Wandbevestiging met vier roestvaststaal muurbeugels.



STAAND OP STELPOOT

Uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de cabines. Wandbevestiging met twee gepoedercoate muurbeugels.

Aan de onderzijde is het schaamschot met een steloot op de vloer bevestigd.

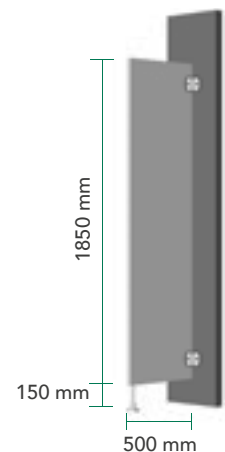



REFERENTIES

Onze cabinesystemen geven vorm aan ruimtes

Van eenvoudige toiletcabines tot design inrichting produceren wij op klant specifiek volgens uw wensen. Laat u door ons inspireren !

Welke variant u ook kiest - al onze producten zijn robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.

PLAFONDHOOG

- Design 30 FT / 30 FN
- Roestvaststalen deurbeslag
- Plaatmateriaal antracietgrijs



OP DE VLOER

- Design 30 RW / 30 NR
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- Roestvaststaalen éénknopsvergrendeling
- Plaatmateriaal wit



VRIJHANGEND

- Design 30 RW / 30 NR
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- Aluminium deurbeslag
- Plaatmateriaal pastelgrijs/robijnrood

OP STELPOTEN

- Design 30 RW / 30 NR Standard
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- Roestvaststaalen deurbeslag en pootrozetten
- Plaatmateriaal antracietgrijs



OP STELPOTEN

- Design 30 FT / 30 FN Standard
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- Roestvaststaalen deurbeslag en pootrozetten
- Plaatmateriaal pastelgrijs/wit/zeegroen





TÜV-GETEST

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

Onze wandsystemen en garderobekasten zijn goedgekeurd door TÜV en hebben het GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

Op deze manier zorgen we ervoor dat onze systemen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Duitse productveiligheidswet.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES 30 RW + 30 NR STANDAARD UITVOERING

Voorfront

Plaatmateriaal naar keuze 30 RW of 30 NR. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. Een paneel omvattend aluminium afdekprofiel, 43 x 20 mm, dat over het gehele voorfront loopt zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van het systeem. Wandaansluitingen met aluminium U-profielen 33 x 30 mm. Op deze manier kunnen structurele oneffenheden worden gecompenseerd.

Deuren

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront en zijn stomp sluitend. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. Alle hoeken en kanten zijn afgerond. Aluminium deuraanslag profielen 38 x 18 mm, met aan de sluitzijde ingelegde rubberen afdichting om een geruisloze sluiting van de deur te garanderen.

Tussenwanden

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. De tussenwand wordt met aluminium U-profielen 33 x 30 mm aan de bouwkundige wand en op het voorfront bevestigd. Bij 30 NR moeten alle zijwanden en tussenwanden vanaf 129 cm worden gestoten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 30 FT + 30 FN STANDAARD UITVOERING

Voorfront

Plaatmateriaal naar keuze 30 FT of 30 FN. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. Een paneel omvattend aluminium afdekprofiel, 43 x 20 mm, dat over het gehele voorfront loopt zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van het systeem. Wandaansluitingen met aluminium U-profielen 33 x 30 mm. Op deze manier kunnen structurele oneffenheden worden gecompenseerd. Wandaansluitingen met schaduwvoeg zijn mogelijk tegen meerprijs. Uitsparingen alleen met U-profiel.

Deuren

Plaatmateriaal naar keuze 30 FT of 30 FN. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. Een paneel omvattend aluminium afdekprofiel, 43 x 20 mm, dat over het gehele voorfront loopt zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van het systeem. Wandaansluitingen met aluminium U-profielen 33 x 30 mm. Op deze manier kunnen structurele oneffenheden worden gecompenseerd. Wandaansluitingen met schaduwvoeg zijn tegen meerprijs mogelijk. Uitsparingen alleen met U-profiel.

Tussenwanden

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront. Alle zichtbare kanten zijn naadloos met laserrand uitgevoerd. De tussenwand wordt met aluminium U-profielen 33 x 30 mm aan de bouwkundige wand en op het voorfront bevestigd. Bij 30 FN moeten alle zijwanden en tussenwanden vanaf 129 cm worden gestoten.

ALLE PRODUKTINFORMATIE ONLINE
WWW.META.DE



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0 | Fax: +49 2634 66-450
info@meta.de