




## TRENNWÄNDE DESIGN 30

KLASSISCH · ROBUST  
STARK IN PREIS/LEISTUNG





# INHALT

PRIVACY SOLUTIONS	4
FUGENLOSE LASERKANTE	5
PLATTENMATERIALIEN	6
FARBAUSFÜHRUNGEN	7
DESIGN 30 RW / 30 NR	8 - 9
DESIGN 30 FT / 30 FN	10 - 11
VARIANTEN	12 - 13
QUALITÄTSSTANDARDS	14 - 15
ZUBEHÖR	16 - 17
SCHAMWÄNDE	18 - 19
REFERENZEN	20 - 21
TECHNISCHE DATEN	22 - 23



# PRIVACY SOLUTIONS

## Produkte von meta

meta bietet zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



### Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



### Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



### Innovation

Wir bei meta probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



### Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



### Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.



### Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



### Technologie

Unsere moderne Produktion arbeitet mit neusten Technologien. Das garantiert Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



### Montage

Die Montage erfolgt durch geschulte Monteure. Auf Wunsch bieten wir auch Selbstmontage anhand ausführlicher Anleitungen an.

## HIGHLIGHTS

- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten



# DIE FUGENLOSE LASERKANTE

## Der perfekte Abschluss

Lasertechnik bedeutet erstklassige Verklebungsergebnisse mit einer bisher nie erreichten Qualität. Die zu verklebende Fläche des Umleimers wird dabei durch einen Laserstrahl geschmolzen und im Anschluss direkt auf die Platte gepresst.

### **Das Ergebnis:**

**Kanten der allerhöchsten Güteklasse.**



Perfekte Übergänge zwischen Kante und Platte – wie aus einem Guss.

# PLATTENMATERIALIEN

## Trocken & nass

### Nass- und Trockenraum in einem Design

Sie benötigen Anlagen für den Trocken- und Nassraumbereich und möchten die Räume optisch gleich ausstatten?

Unsere Nassraumanlage NR ist absolut wasserfest und unterscheidet sich im Aussehen nicht von der Trockenraumanlage RW.

Das perfekte Konzept für ein einheitliches Bild.

### TROCKENRAUM RW / FT

- Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- Sichtbare Kanten mit Laserkante
- Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen



### NASSRAUM NR / FN

- Die 30 mm starke Platte setzt sich aus einem 24 mm starken hochfesten und wasserbeständigen Recycling-Kern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammen
- Trennwände teilweise mit wasserbeständigem Hartschaum
- Geeignet für höhere Beanspruchung in Nassräumen

# FARBAUSFÜHRUNGEN

## PLATTEN STANDARDFARBEN




90 Weiß    22 Hellbeige    81 Fango    70 Grau    75 Dunkelgrau    77 Graphit    91 Weiß pepper    71 Grau pepper    54 Enzianblau



25 Gelbgrün    31 Rubinrot    41 Mango

## PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit ca. 10 Wochen.

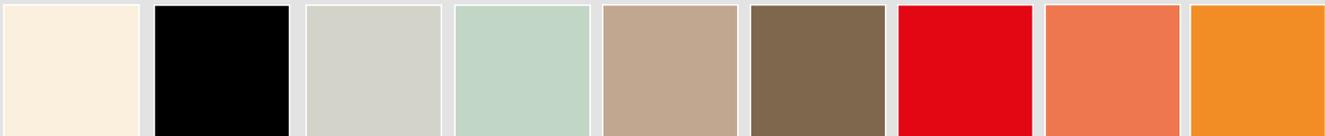

33 Sanitärweiß    80 Schwarz    74 Birkengrau    62 Seegrün    19 Cappuccino    15 Burano    21 Signalrot    13 Minola    11 Mandarin



23 Lamar    17 Atlantik    18 Arktis    36 Serenissima    92 Silberfichte    48 Eiche    26 Arezzo    27 Prado

## PLATTEN SPIEGELGLANZ nur bei 30 RW und 30 FT gegen Mehrpreis lieferbar.



85 SG Weiß    75 SG Dunkelgrau

## PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



Weiß RAL 9010    Grau RAL 7038    Rot RAL 3003    Gelb RAL 1021    Dunkelblau RAL 5011    Ultramarin RAL 5002    Schwarz RAL 9005    Eloxierte Optik (nur Bänder und gegen Mehrpreis Fußrosetten)    Alu eloxiert (nur Profile)

Aus produktionstechnischen Gründen kann es zwischen RAL-Tönen und Plattenfarben zu Unterschieden kommen.

Farbabweichungen druckbedingt möglich.

# DESIGN RW / NR

Trocken- & Nassraum




MIT SICHTBAREN ANSCHLAGPROFILEN  
AUS ALUMINIUM



## STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

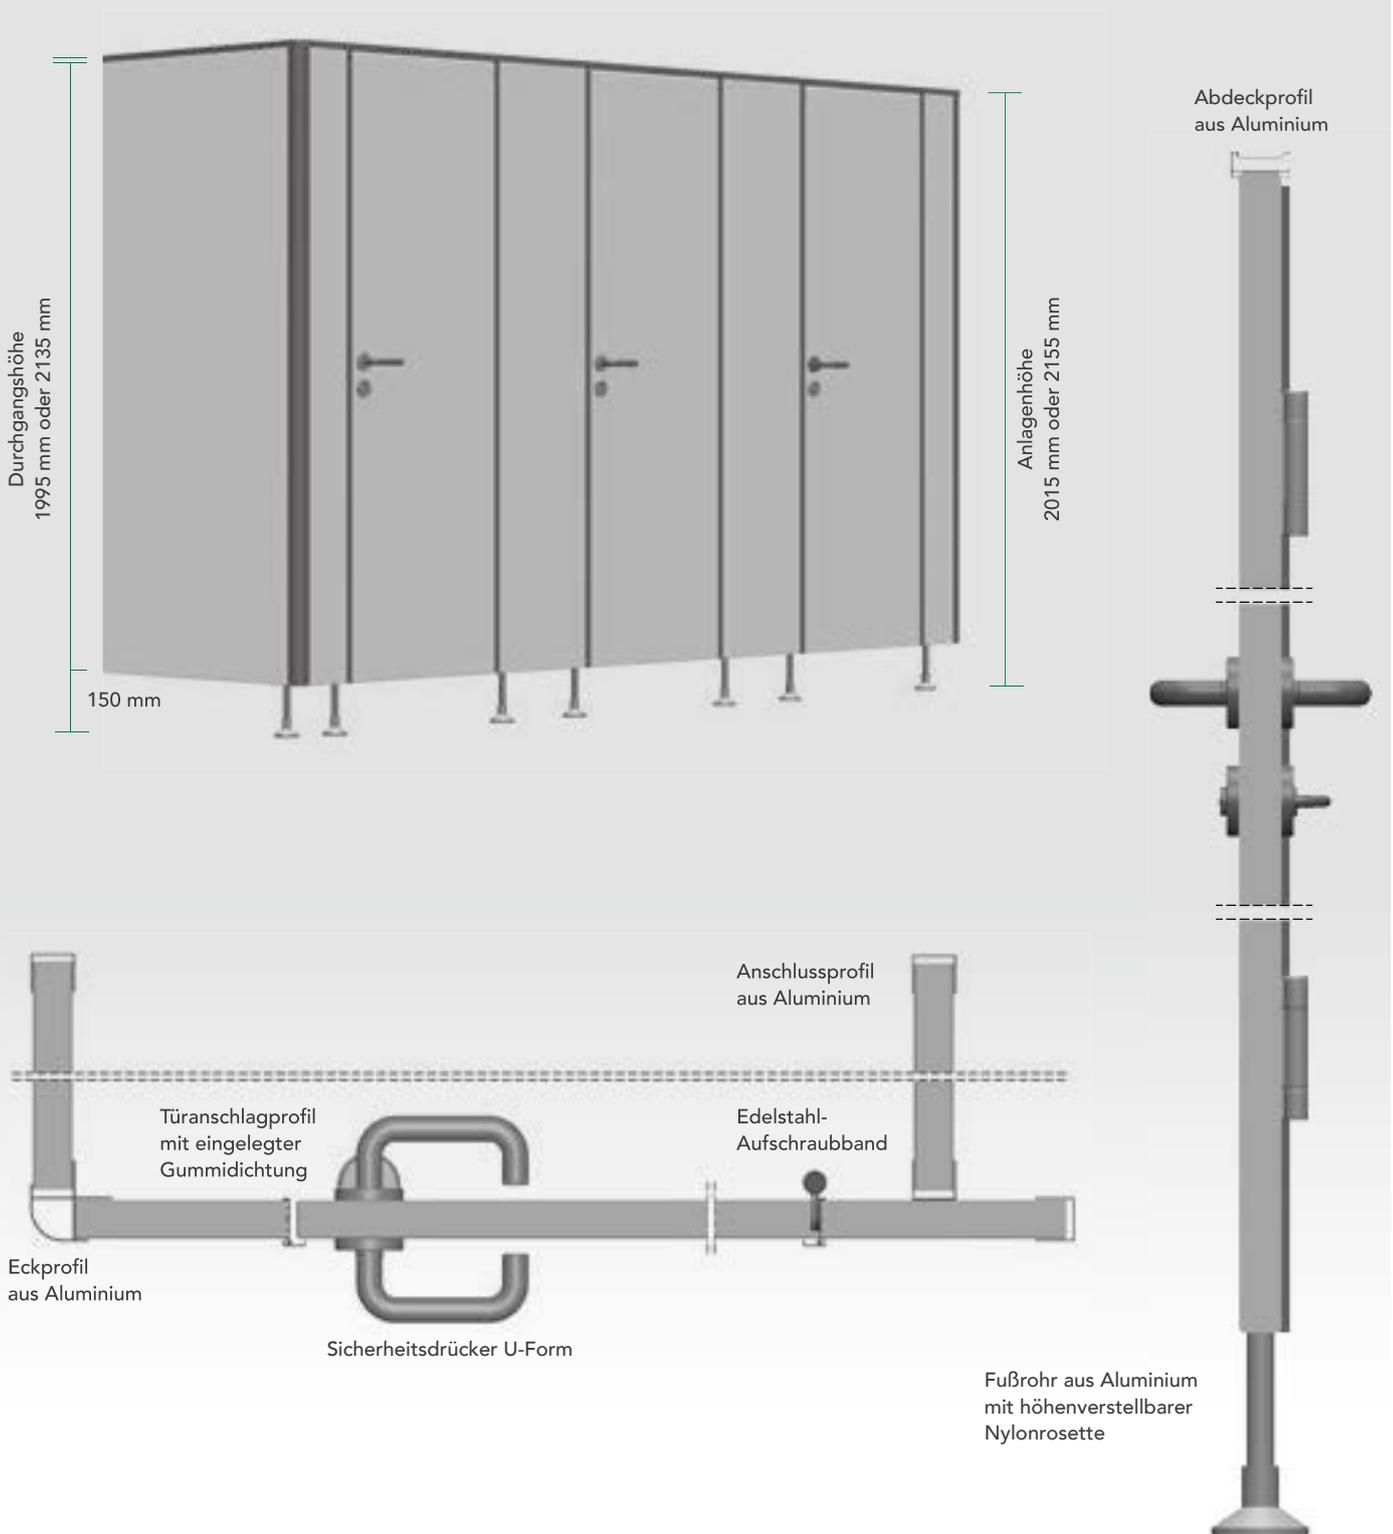

# DESIGN FT / FN

Trocken- & Nassraum




**FLÄCHENBÜNDIG MIT EINGEFRÄSTEN TÜRANSCHLAGPROFILEN  
AUS ALUMINIUM**



## STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

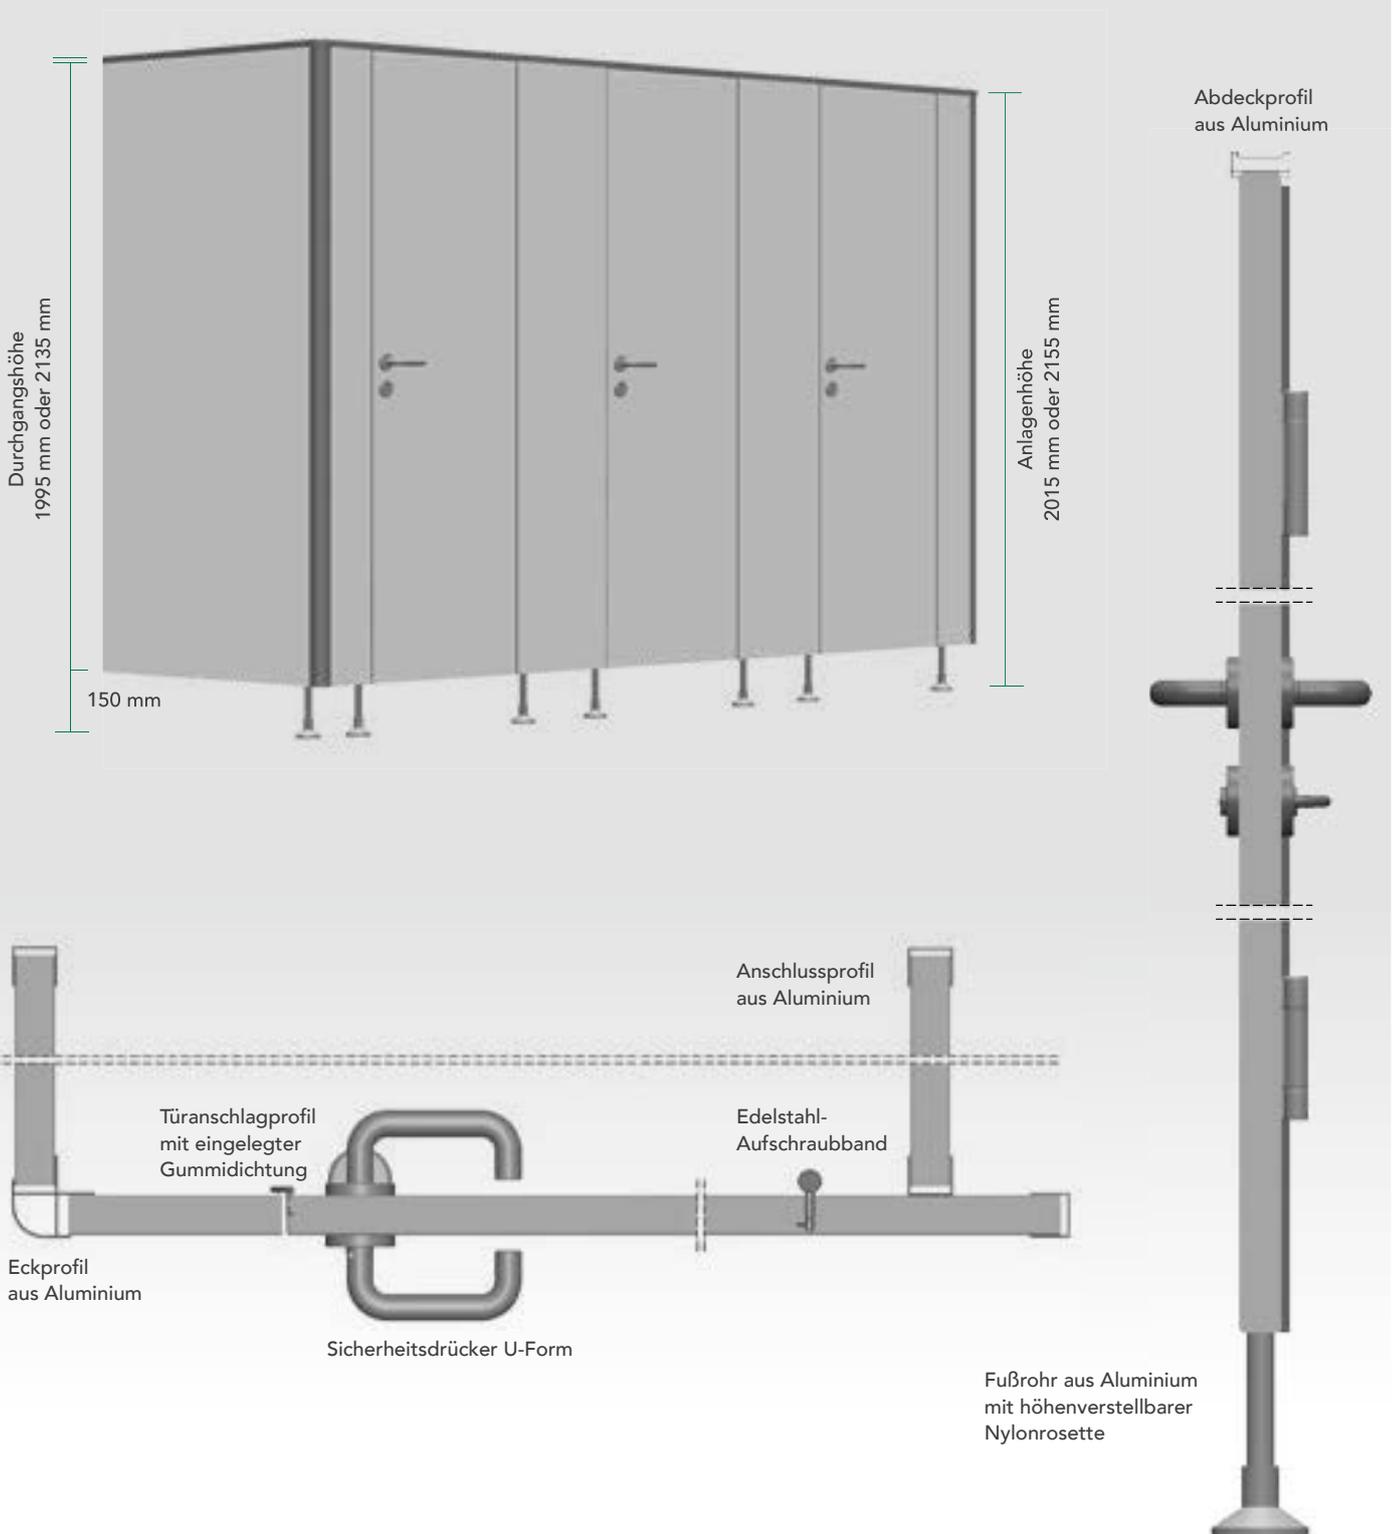

# VARIANTEN


## Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Trennwandanlagen in zwei Höhen an gemäß DIN 18100 und DIN 18101. So fügen sie sich einheitlich in die übrige Raumgestaltung und deren Türabmessungen ein.

Für den Abschluss in Richtung Boden und Decke können Sie verschiedene Varianten wählen, um Ihren individuellen Ansprüchen hinsichtlich Design und Funktion zu 100% gerecht werden zu können.

### SCHWEBEND

Die FüÙe sind 160 mm von der Vorderfront nach innen in die Trennwand versetzt.

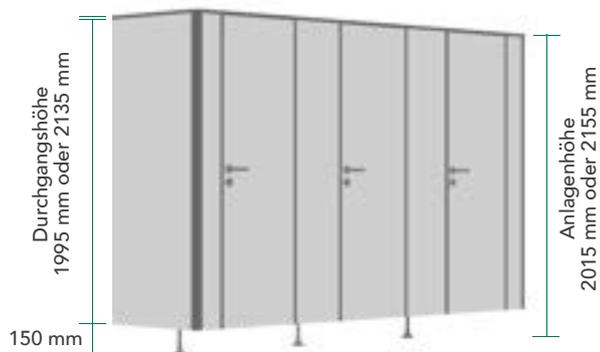

### HÄNGEND

Ein Trageprofil aus Aluminium, 160 mm hoch, gewährleistet eine Spannweite bis ca. 5850 mm ohne StützfüÙe.






## OHNE FUSSLUFT

Die Kabinen werden bodenbündig montiert.



## VOLLPLATTENAUFSATZ

Entsprechend dem Material der Kabinen.

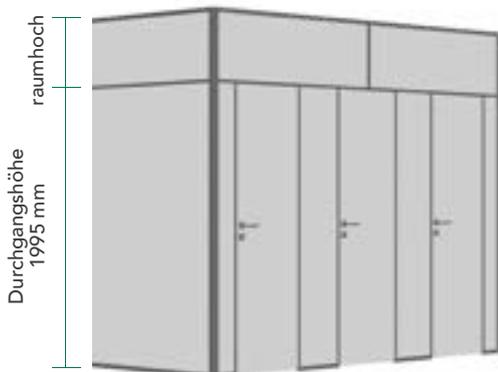

## GLASAUFSATZ

Aus 6 mm Plexiglas klar oder Ornament.



Beispiele 30 RW/30 NR.  
Alle Varianten auch in  
30 FT/30FN möglich.



## HIGHLIGHTS OHNE MEHRPREIS

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Sichtbare Plattenkanten mit Laserkante
- Kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV-geprüft

# „HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

## Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen. 3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Hier sind alle sichtbaren Kanten mit einer Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminiumrohr 20 mm  
mit höhenverstellbarer  
Nylonrosette



Nylon-Drückergarnitur 23 mm



Nylon-Haken und Puffer



Wandabschluss mit Schattenfuge  
und Abdeckkappe aus Aluminium  
(nur bei 30 FT und 30 FN)



Wandabschluss mit U-Profil  
und Abdeckkappe aus Aluminium

# VIELE WÄHLBARE EXTRAS

## Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.

### NYLON



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



WC-Symbole



Hakenpuffer



Bürstengarnitur

### ALUMINIUM



Einhandverriegelung RS4



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



Bürstengarnitur

### EDELSTAHL ODER ALUMINIUM



Drückergarnitur U-Form oder L-Form



Haken



Puffer



Hakenpuffer

## EDELSTAHL



Einhandverriegelung



Fußrosette



Griffstangen rund



Griffstangen flach



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



Bürstengarnitur



Schamwandhalter



WC-Symbole

## KLEMMSCHUTZ AN DER BANDSEITE

Innentüren



Außentüren



Bei Türen, die nach außen öffnen, sind die Bänder und das Klemmschutzprofil auf der Fläche sichtbar.



# SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

## WANDHÄNGEND


### Ausführung in 30 mm:

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.



Standard  
Schamwandhalter  
Aluminium

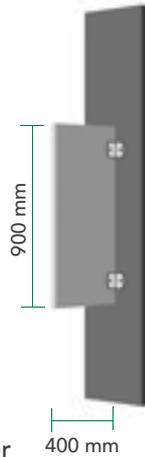

### Ausführung in Glas:

Aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie.

Die Oberfläche ist dadurch

beidseitig glatt. Wandanschluss nur mit vier Schamwandhaltern in Edelstahl möglich.

Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.




## STEHEND

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

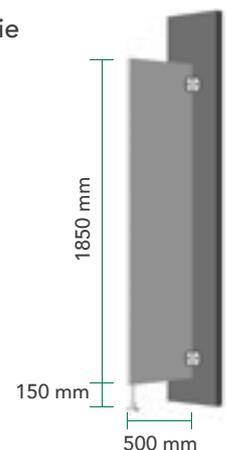



# REFERENZEN

## Unsere Trennwände gestalten Räume


Von der einfachen WC-Kabine bis zur Designanlage fertigen wir individuell nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich inspirieren!

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – alle unsere Produkte sind robust, langlebig und zeichnen sich durch leichte Reinigung aus.

### RAUMHOCH

---

- Design 30 FT / 30 FN
- Drückergarnituren aus Edelstahl
- Platten graphit

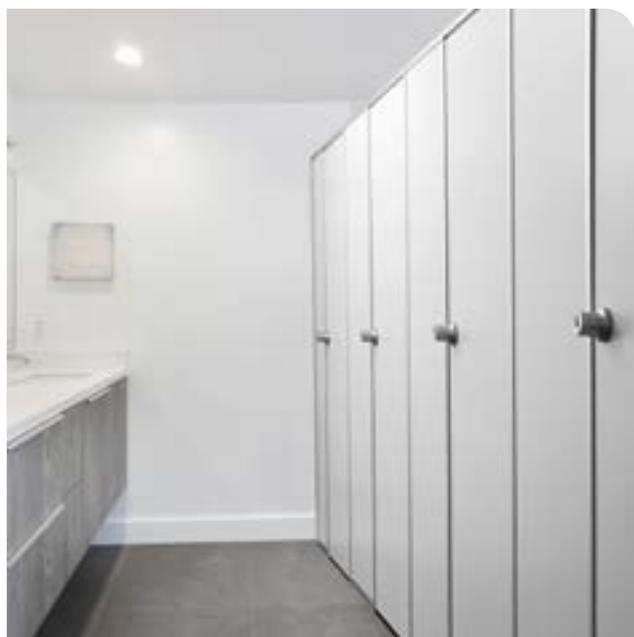

### OHNE FUSSLUFT

---

- Design 30 RW / 30 NR
- Profile Aluminium eloxiert
- Einhandverriegelungen aus Edelstahl
- Platten weiß



## HÄNGEND

- Design 30 RW / 30 NR
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren Aluminium
- Platten grau/rubinrot

## MIT STÜTZFÜSSEN


- Design 30 RW / 30 NR Standard
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- Platten graphit



## MIT STÜTZFÜSSEN

- Design 30 FT / 30 FN Standard
- Profile Aluminium eloxiert
- Drückergarnituren und Fußrosetten Edelstahl
- Platten graphit/gelbgrün



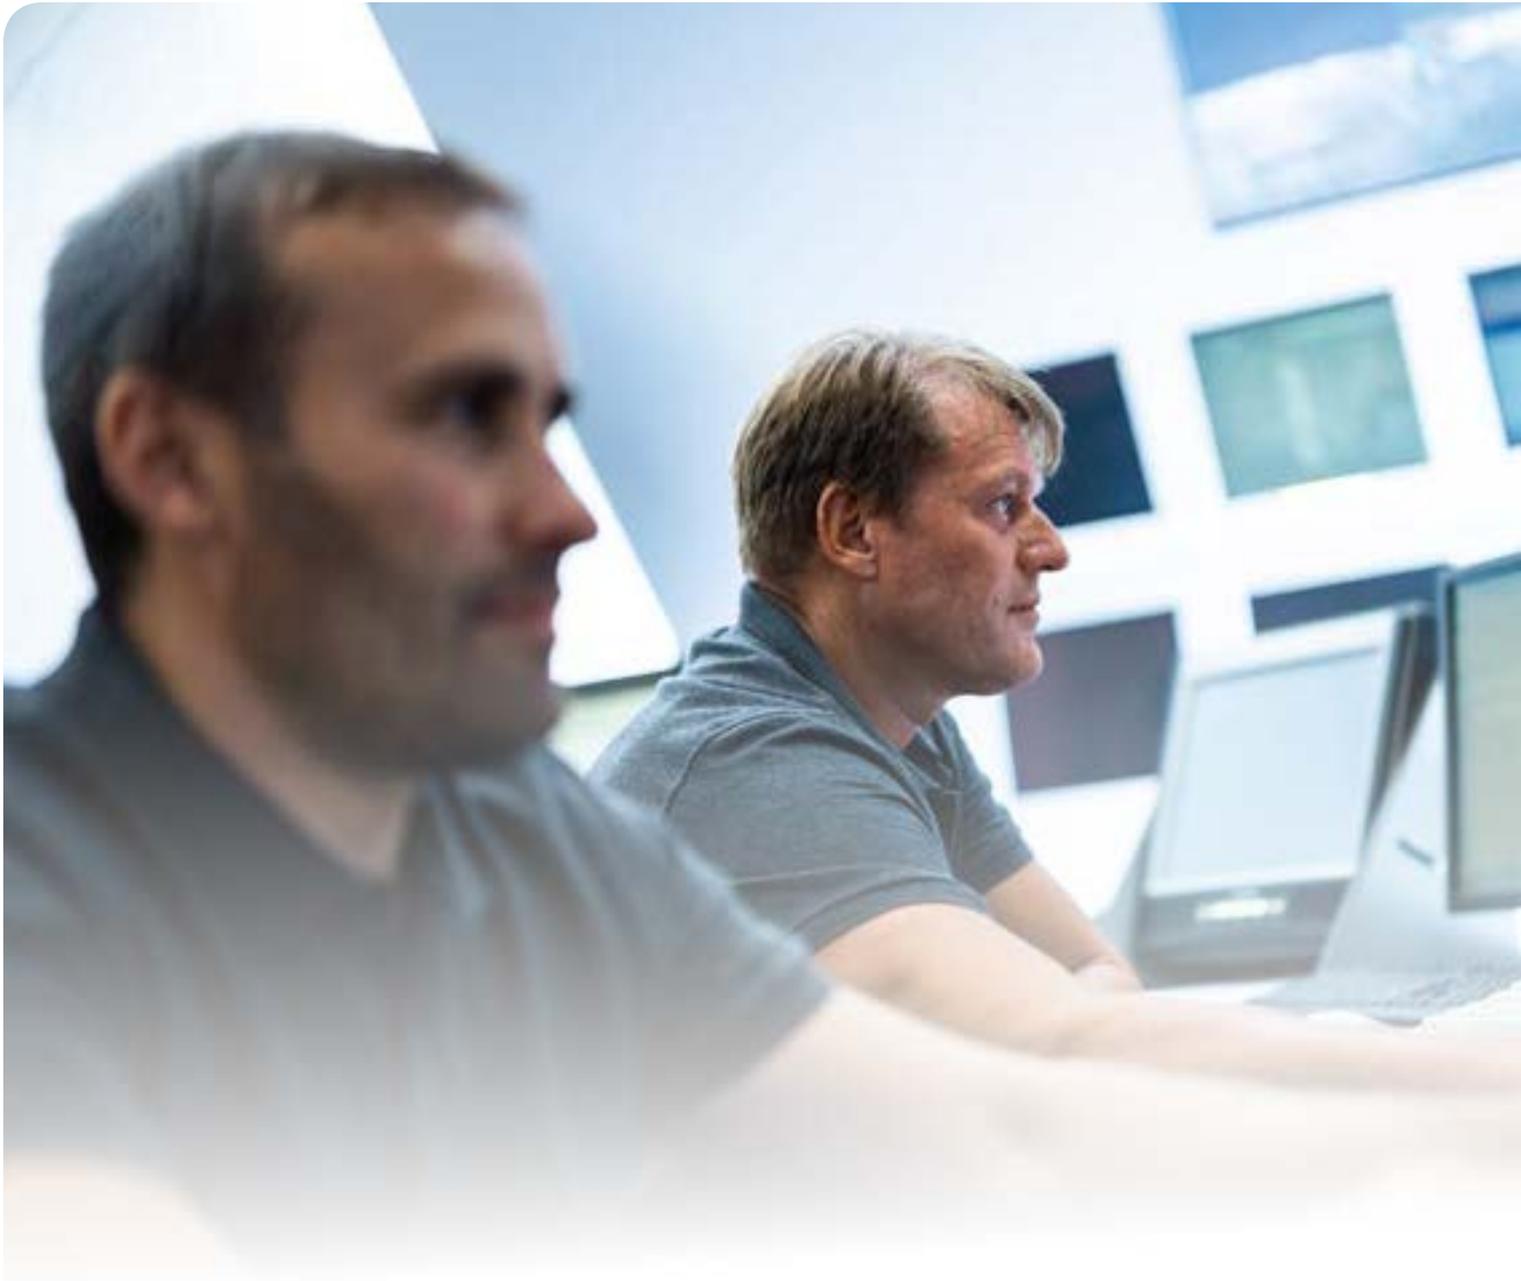

## TÜV-GEPRÜFT

### Sicherheit hat oberste Priorität

Unsere Trennwandanlagen und Schränke sind vom TÜV abgenommen und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlagen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen.



# TECHNISCHE DATEN

## TECHNISCHE DATEN 30 RW + 30 NR STANDARDAUSFÜHRUNG

### Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 RW oder 30 NR. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können.

### Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

### Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit einer Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Bei 30 NR müssen alle Seiten- und Trennwände ab 129 cm gestoßen werden.

## TECHNISCHE DATEN 30 FT + 30 FN STANDARDAUSFÜHRUNG

### Vorderfront

Plattenmaterial wahlweise 30 FT oder 30 FN. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Wandanschlüsse mit Schattenfuge sind gegen Mehrpreis möglich. Aussparungen nur mit U-Profil.

### Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Eine eingelegte Gummidichtung gewährleistet ein geräuscharmes Schließen der Tür. Zur Abdeckung des Türspalts wird bandseitig ein Kunststoffkeder eingenutzt.

### Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Türen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Bei 30 FN müssen alle Seiten- und Trennwände ab 129 cm gestoßen werden.

# ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE WWW.META.DE



[www.meta.de](http://www.meta.de)



Technische Änderungen in der gedruckten Version vorbehalten. Aktuelle Fassung immer unter [www.meta.de](http://www.meta.de).

**meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG**  
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany  
Tel.: 02634 66-0 | Fax: 02634 66-450  
[info@meta.de](mailto:info@meta.de)

30-00-18

