





KINDERGARTEN

SICHER · FUNKTIONELL
KINDGERECHT



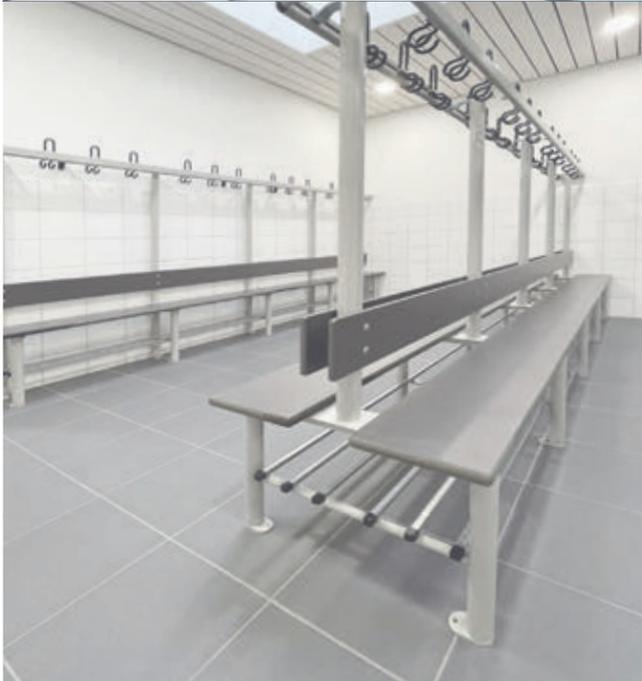

INHALT

PRIVACY SOLUTIONS	4
FUGENLOSE LASERKANTE	5
PLATTENMATERIALIEN	6
FARBAUSFÜHRUNGEN	7
KINDERGARTEN 30 KG	8 - 9
VARIANTEN 30 KG	10 - 11
KINDERGARTEN 13 KG	12 - 13
VARIANTEN 13 KG	14 - 15
QUALITÄTSSTANDARDS	16 - 17
ZUBEHÖR	18 - 19
REFERENZEN	20 - 21
TECHNISCHE DATEN	22 - 23



PRIVACY SOLUTIONS

Produkte von meta

meta bietet zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Innovation

Wir bei meta probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



Technologie

Unsere moderne Produktion arbeitet mit neusten Technologien. Das garantiert Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



Montage

Die Montage erfolgt durch geschulte Monteure. Auf Wunsch bieten wir auch Selbstmontage anhand ausführlicher Anleitungen an.

HIGHLIGHTS

- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten



DIE FUGENLOSE LASERKANTE

Der perfekte Abschluss

Lasertechnik bedeutet erstklassige Verklebungsergebnisse mit einer bisher nie erreichten Qualität. Die zu verklebende Fläche des Umleimers wird dabei durch einen Laserstrahl geschmolzen und im Anschluss direkt auf die Platte gepresst.

Das Ergebnis:

Kanten der allerhöchsten Güteklasse.



Perfekte Übergänge zwischen Kante und Platte – wie aus einem Guss.

PLATTENMATERIALIEN

Nass & trocken


An erster Stelle steht die Sicherheit.

Sowohl bei den kostengünstigeren Anlagen für Trockenräume als auch bei den unverwüstlichen Nassraumanlagen.

Abgerundete Ecken und Profile, Sicherheits-Ringgriffe, Klemmschutzgummis oder wahlweise Aluminium-Klemmschutzprofile an der Bandseite sorgen bei allen Ausführungen dafür, dass die Kinder vor Verletzungen geschützt sind.

TROCKENRAUM 30 KG

- Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- Sichtbare Kanten mit Laserkante
- Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen

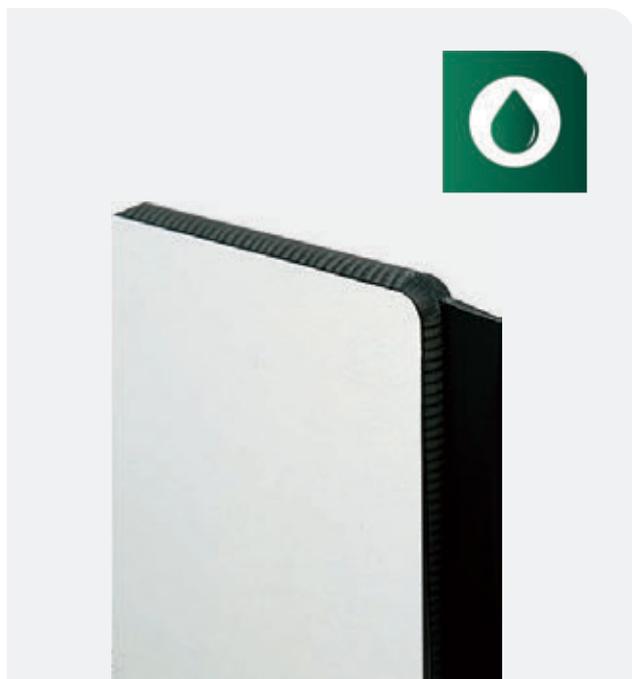

NASSRAUM 13 KG

- Aus 13 mm HPL-Platte
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen

FARBAUSFÜHRUNGEN

PLATTEN STANDARDFARBEN



90 Weiß 22 Hellbeige 81 Fango 70 Grau 75 Dunkelgrau 77 Graphit 91 Weiß pepper 71 Grau pepper 54 Enzianblau



25 Gelbgrün 31 Rubinrot 41 Mango

PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit ca. 10 Wochen.



33 Sanitärweiß 80 Schwarz 74 Birkengrau 62 Seegrün 19 Cappuccino 15 Burano 21 Signalrot 13 Minola 11 Mandarin



23 Lamar 17 Atlantik 18 Arktis 36 Serenissima 92 Silberfichte 48 Eiche 26 Arezzo 27 Prado

PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



Weiß RAL 9010 Grau RAL 7038 Rot RAL 3003 Gelb RAL 1021 Dunkelblau RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Schwarz RAL 9005 Eloxierte Optik (nur Bänder und gegen Mehrpreis Fußrosetten) Alu eloxiert (Profile und Griffplatte)

ALUMINIUMWINKEL



Weiß RAL 9010 Grau RAL 7038 Rot RAL 3003 Gelb RAL 1021 Dunkelblau RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Schwarz RAL 9005 Edelstahl optik Alu eloxiert

Aus produktionstechnischen Gründen kann es zwischen RAL-Tönen und Plattenfarben zu Unterschieden kommen.

Farbabweichungen druckbedingt möglich.

KINDERGARTEN 30 KG

Trockenraum




NIEDRIGE AUSFÜHRUNG WAHLWEISE MIT RUNDBOGEN




STANDARDVARIANTE MIT RINGGRIFF ODER GRIFFPLATTE

Gesamthöhe 1400 mm

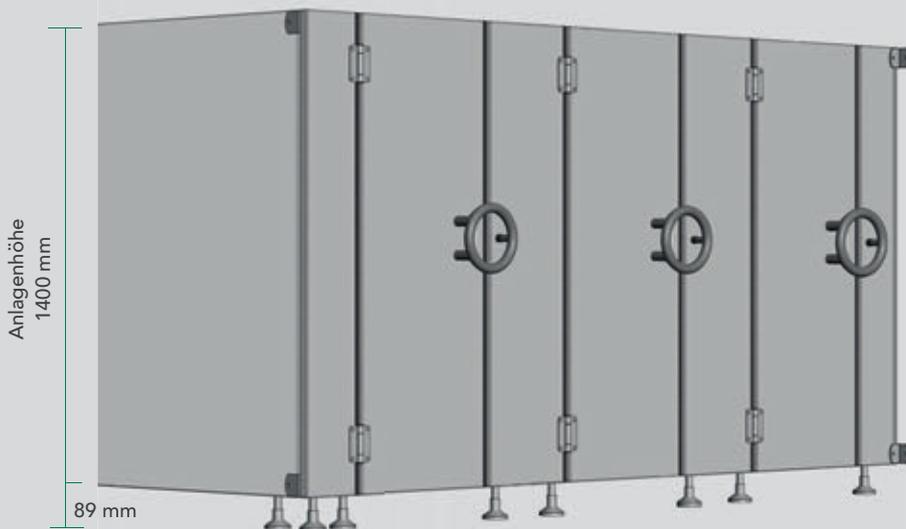


Radius Bogen 576 mm

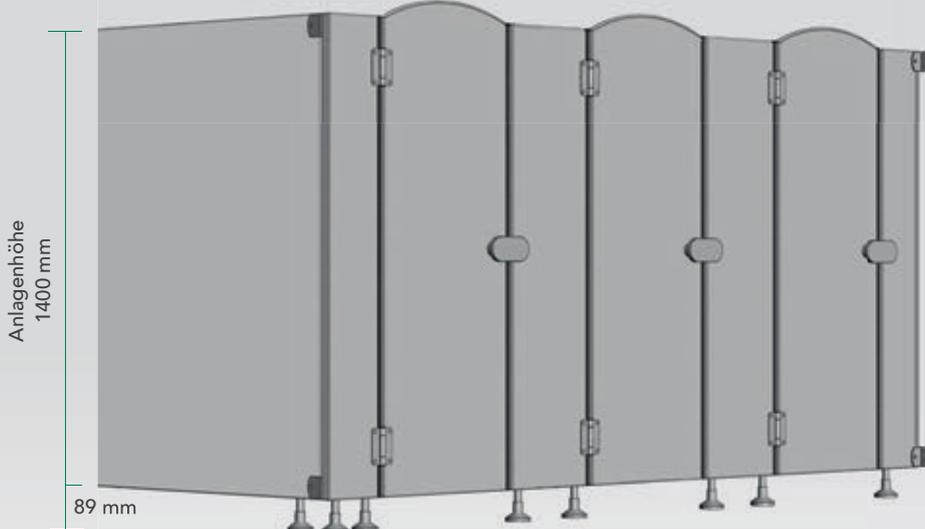

Sicherheits-Ringgriff
oder Sicherheits-Griffplatte



Fußrohr aus Aluminium mit höhenverstellbarer Nylonrosette

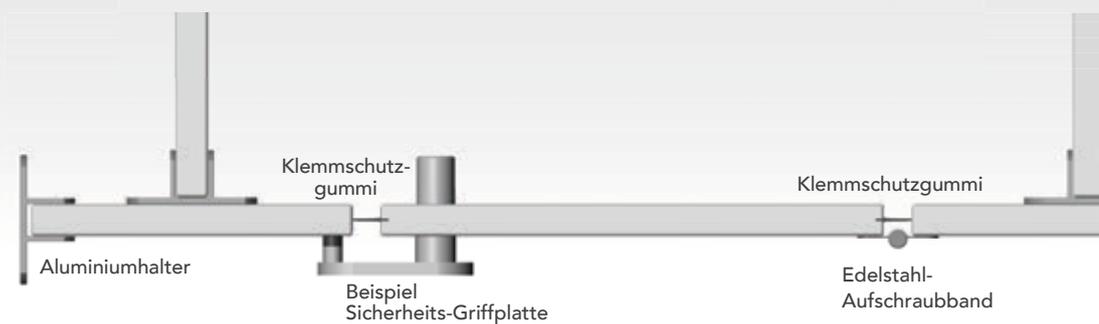

VARIANTEN 30 KG

Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Kindergartenanlagen in zwei zusätzlichen Konstruktionsvarianten an: einmal mit langen Frontelementen und niedrigen Türen und einmal mit langen Frontelementen und hohen Türen.

Gemäß DIN-EN 1176-1 beträgt der Abstand zwischen Boden und Trennwandunterkante bei allen Varianten 89 mm. Dadurch ist ausgeschlossen, dass Kinder unter der Trennwand hindurchkriechen und sich verletzen können.


30 KG-LF

Mit langen Frontelementen.



30 KG-LFH

Mit langen Frontelementen und hohen Türen.

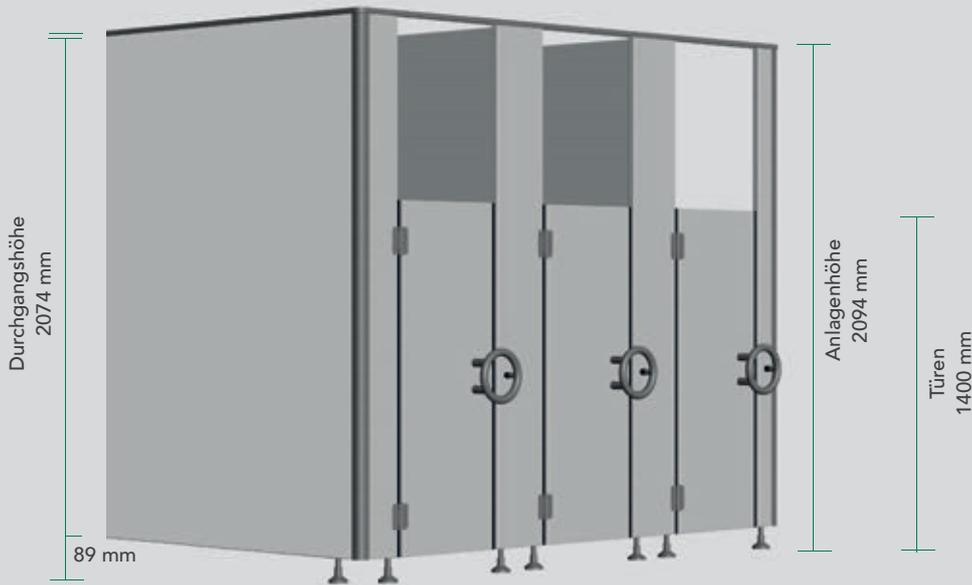

Sicherheits-Ringgriff
oder Sicherheits-Griffplatte



Fußrohr aus
Aluminium mit
höhenverstellbarer
Nylonrosette

KINDERGARTEN 13 KG

Nassraum




NIEDRIGE AUSFÜHRUNG WAHLWEISE MIT RUNDBOGEN




STANDARDVARIANTE MIT RINGGRIFF ODER GRIFFPLATTE


Gesamthöhe 1400 mm

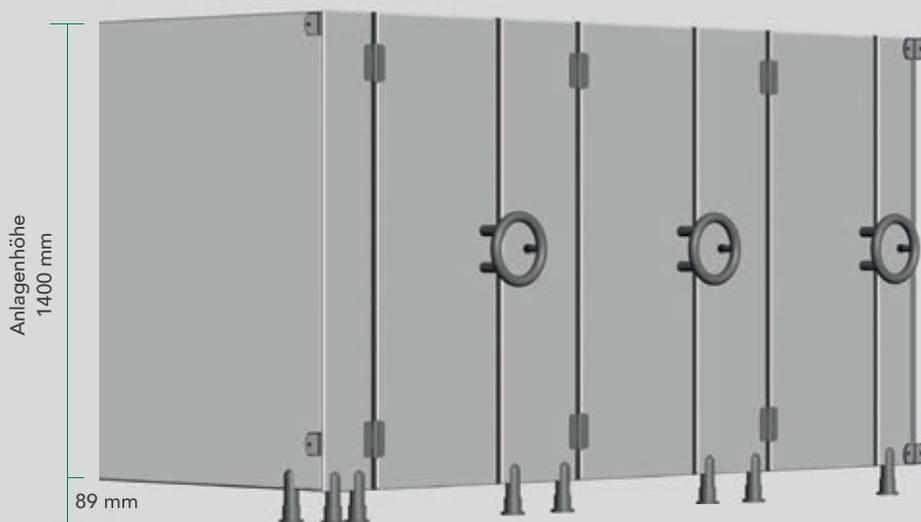

Radius Bogen 576 mm

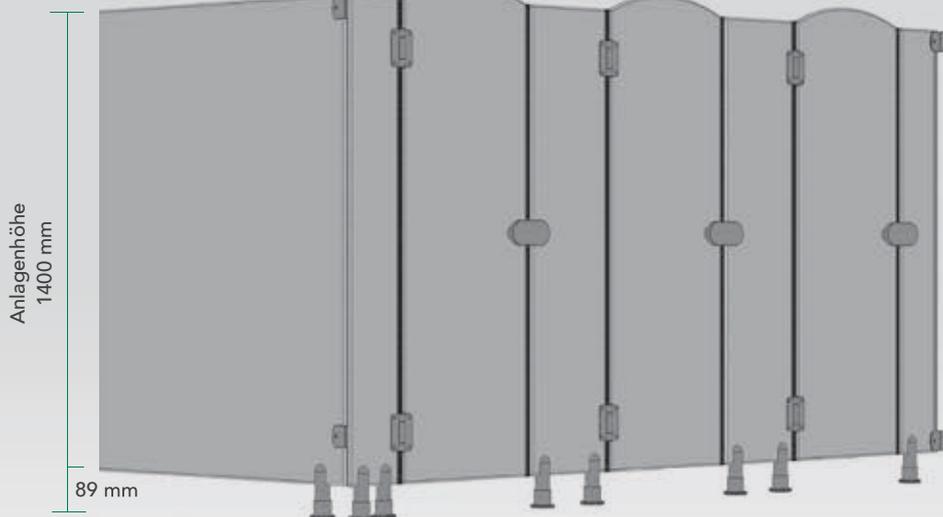

FüÙe aus
Aluminium-Rundmaterial
mit höhenverstellbarer
Nylonrosette

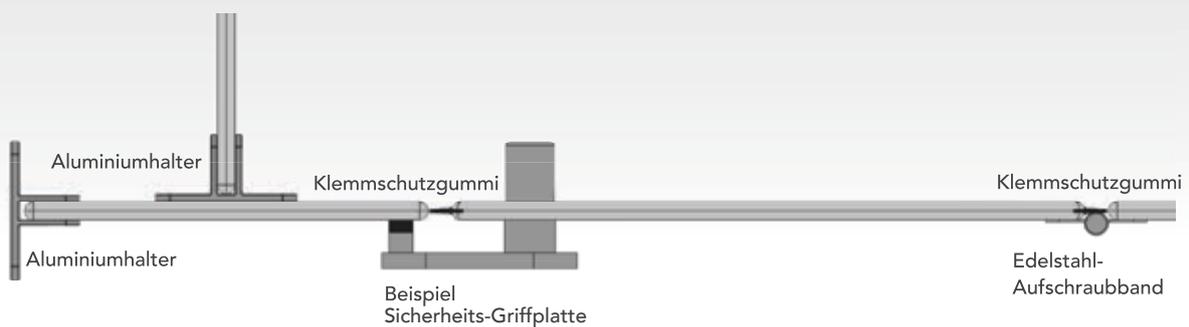

VARIANTEN 13 KG

Ideal für Nassräume

Lange Frontelemente und ein zusätzliches Abdeckprofil machen die Trennwände der Variante LF noch robuster.

LFH mit hohen Türen ist geeignet für ältere Kinder oder da, wo eine erhöhte Privatsphäre gewünscht ist.



13 KG-LF

Mit langen Frontelementen.



13 KG-LFH

Mit langen Frontelementen
und hohen Türen.

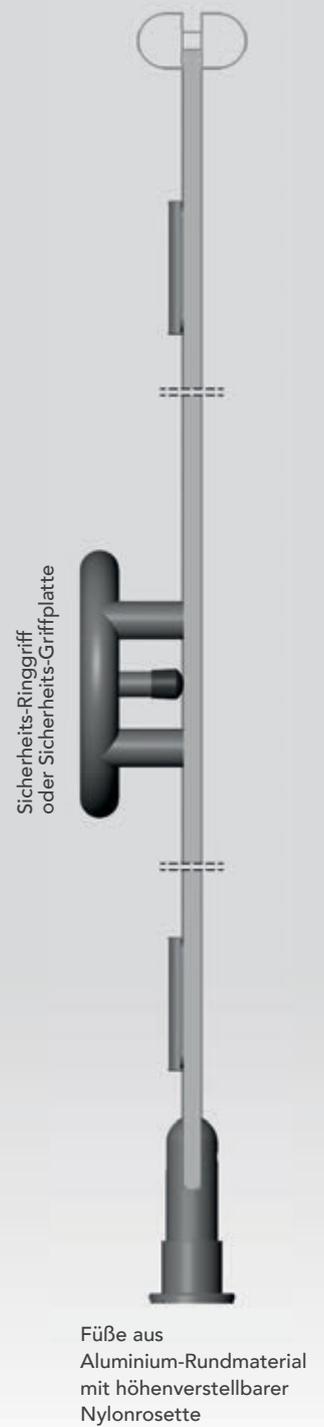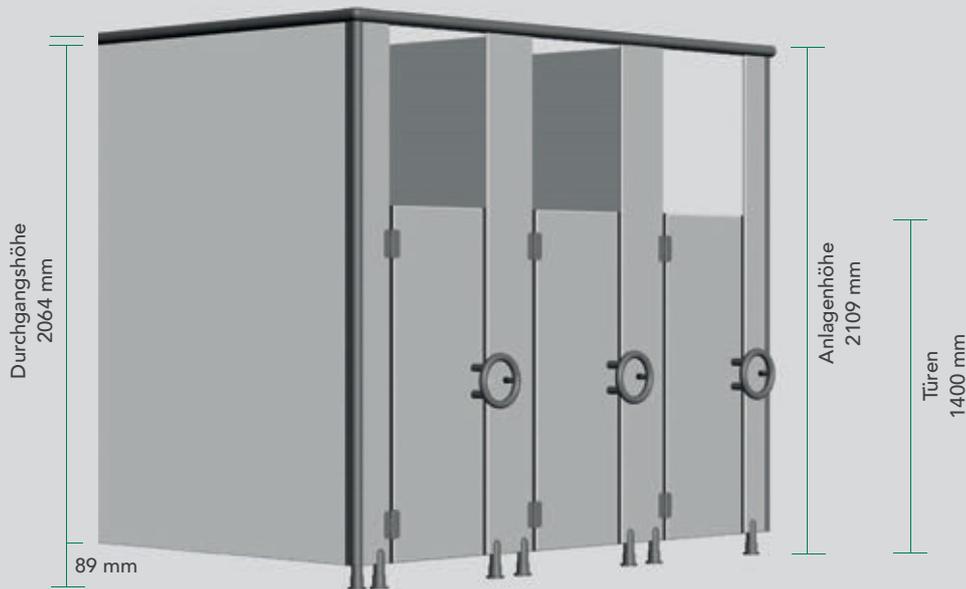



HIGHLIGHTS OHNE MEHRPREIS

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Sichtbare Plattenkanten mit Laserkante
- Kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV-geprüft

„HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen.

3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Bei 30 KG sind alle sichtbaren Kanten mit Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.



Sicherheits-Ringgriff



Sicherheits-Griffplatte




Stabile Aluminiumhalter

30 KG



3-Rollen-Edelstahlband

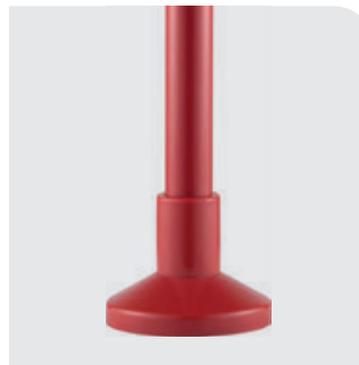

Aluminiumrohr 20 mm mit
höhenverstellbarer Rosette



Eckverbindung
bei hohen Anlagen


13 KG



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminium-Rundmaterial
ø 40 mm mit höhenverstellbarer
Rosette

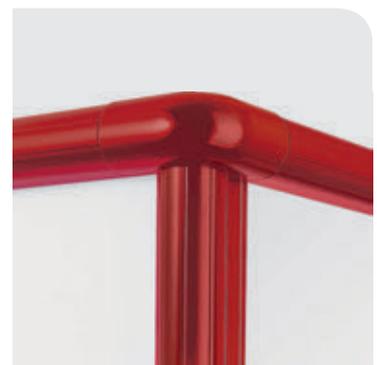

Eckverbindung
bei hohen Anlagen

EXTRAS FÜR KINDER

Hochwertig und farbenfroh

Durch unser Zubehörprogramm wird der Sanitärraum Ihres Kindergartens so richtig praxistauglich.

Alle Komponenten sind vom Material und Design perfekt auf unsere Toiletten-Trennwandanlagen abgestimmt.

NYLON



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter




Hewi Handtuchhaken in 4 Farben



Bürstengarnitur
(Befestigungsring in 7 Farben)

ÜBERWURFVERRIEGELUNG

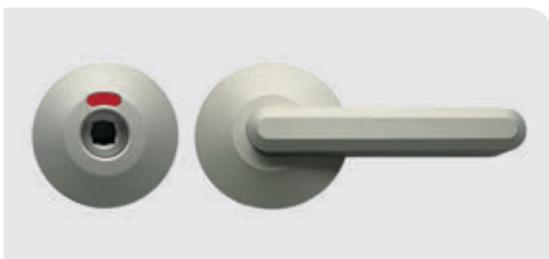

Aluminium eloxiert


ZAHNPUTZBECHER UND ZAHNPUTZBECHERLEISTE



in 4 Farben



in verschiedenen Längen bis maximal 2000 mm



EDELSTAHLFUSS 13 KG



BUNTE MOTIVE

machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis

Ob Piraten, Feen, Ritter oder Prinzessin - die Türen der Kabinen können mit einem unserer 5 Standardmotive oder Ihrem Wunschmotiv beklebt werden.

Das macht die Waschräume nicht nur zu einem einzigartigen Ort, sondern der Gang zur Toilette wird zu einem Abenteuer.

30 KG

Beispiel Motiv Piraten.



13 KG

Beispiel Motiv Fee.

Weitere Standardmotive



Prinzessin



Ritter



Urwald

REFERENZEN


Unsere Trennwände gestalten Räume

Von der Standardkabine für Kinder bis zu Ausführungen mit hohen Frontelementen und Türen, die richtige Lösung ist für Sie sicher dabei.

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – alle unsere Produkte sind robust, langlebig und zeichnen sich durch leichte Reinigung aus.

HOHE FRONTELEMENTE UND TÜREN

- 13 KG-LFH
- Profile Aluminium eloxiert
- Ringgriff und Fußrohr ultramarin
- Platten grau

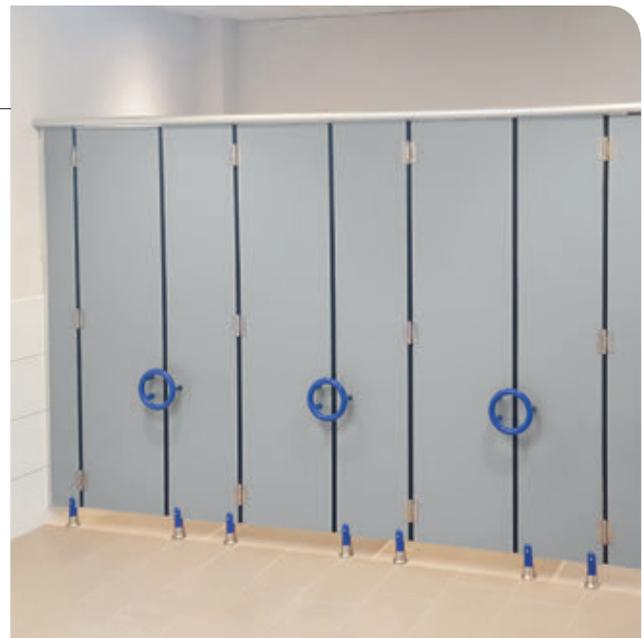

HOHE FRONTELEMENTE

- 30 KG-LF
- Profile weiß
- Ringgriff und Beschläge weiß/grau
- Platten weiß





STANDARD AUSFÜHRUNG

- 30 KG
- Griffplatte, Beschläge und Fußrohr Aluminium eloxiert
- Platten mango

STANDARD AUSFÜHRUNG MIT MOTIV

- 13 KG mit Rundbogen
- Bänder, Ringgriff, Fußrosetten und Fußrohr grau
- Platten enzianblau
- Motiv Pirat



STANDARD AUSFÜHRUNG MIT EDELSTAHLFÜSSEN

- 13 KG
- Ringgriff grau
- Bänder und Füße Edelstahl
- Platten gelbgrün



Diese Produktpalette ist vom TÜV abgenommen und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlagen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen.

TECHNISCHE DATEN

30 KG STANDARDAUSFÜHRUNG (TROCKENRAUM)

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand erfolgt die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm.

Wahlweise können die Türen mit Rundbogen, \varnothing 576 mm, ohne Mehrpreis ausgeführt werden.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Die Befestigung an der Vorderfront erfolgt mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern. An bauseitiger Wand wird die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt.

30 KG-LF UND 30 KG-LFH (TROCKENRAUM)

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, verläuft über die gesamte Vorderfront ein umfangreiches Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil 33 x 30 mm befestigt. Bei 1400 mm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit stabilen Aluminiumhaltern.



13 KG STANDARDAUSFÜHRUNG (NASSRAUM)

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche.
Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast, alle Ecken sind abgerundet.
An bauseitiger Wand erfolgt die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.
Wahlweise können die Türen mit Rundbogen, \varnothing 576 mm, ohne Mehrpreis ausgeführt werden.
Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.
Die Befestigung an der Vorderfront erfolgt mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern.
An bauseitiger Wand wird die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt.

13 KG-LF UND 13 KG-LFH (NASSRAUM)

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 86 x 45 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Durch die Verwendung von abgerundeten Eckverbindern ist die Anlage frei von scharfen Kanten.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.
Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit U-Profilen befestigt.
Bei 1400 mm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit stabilen Aluminiumhaltern.

ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE
WWW.META.DE



www.meta.de



Technische Änderungen in der gedruckten
Version vorbehalten. Aktuelle Fassung immer
unter www.meta.de.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG

Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany

Tel.: 02634 66-0 | Fax: 02634 66-450

info@meta.de