



# WASCHTISCHE

ROBUST · INDIVIDUELL  
WASSERFEST



# INHALT

|                   |   |
|-------------------|---|
| AUFBAU            | 3 |
| REFERENZEN        | 4 |
| DETAILZEICHNUNGEN | 5 |
| FARBAUSFÜHRUNGEN  | 6 |
| TECHNISCHE DATEN  | 7 |

# WASCHTISCHE AUFBAU



## Nassraum

Unsere Waschtische sind die ideale Ausstattung für Waschräume und passen in Design und Farbpalette perfekt zu unseren Schranksystemen und Trennwänden.

Sie sind nassraumgeeignet und unverwüstlich. Die Länge der Waschtische ist individuell festlegbar. Bei Längen über 2790 mm werden die Platten gestoßen.

### MATERIAL

- aus 13 mm starker HPL-Auflage
- Befestigung mit Schwerlastkonsolen
- Individuelle Varianten möglich
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen





## MIT AUFBAUBECKEN


---

Variante mit Unterschränken push to open und Papiereinwurf

## MIT UNTERBAUBECKEN

---

Variante mit vorderer Blende und Papiereinwurf oben

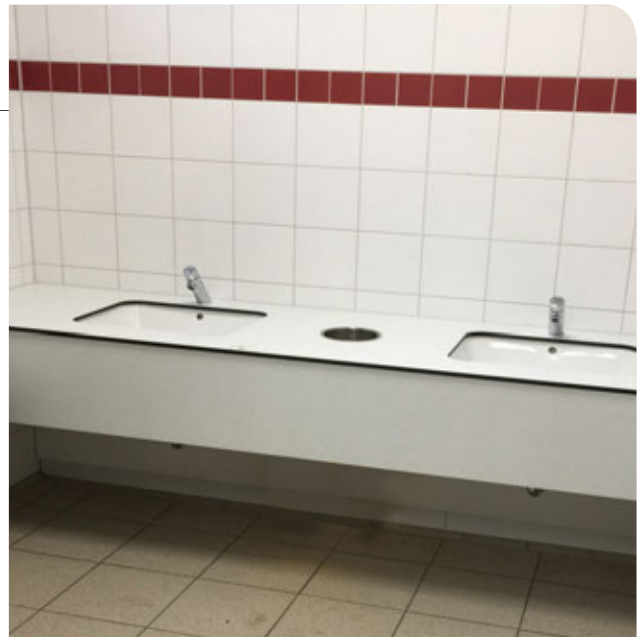


## WASCH- FÖNPLATZ


---

Mit Seitenblenden und Stützfüßen

## MONTAGE FREIHÄNGEND

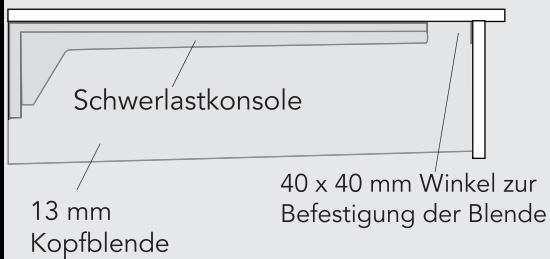


## MONTAGE IN DER NISCHE

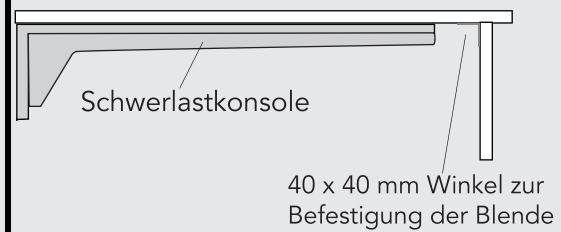

Ein zusätzlicher Stützfuß ist auf Wunsch möglich



## MONTAGE AN GIPSKARTONWÄNDEN

vor der Montage müssen die Wände entsprechend verstärkt werden


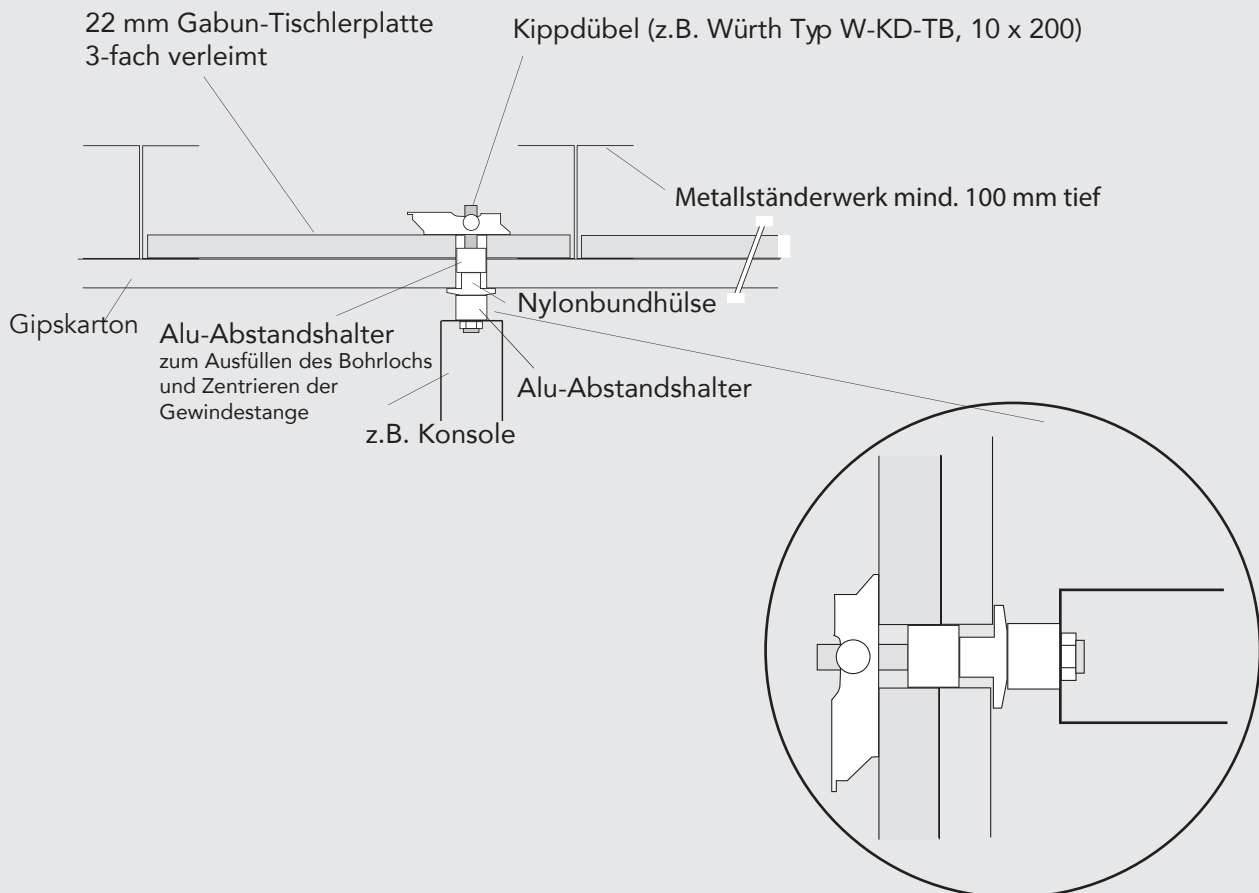


# FARBAUSFÜHRUNGEN


## PLATTEN STANDARDFARBEN

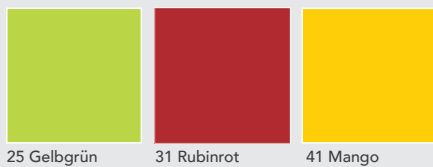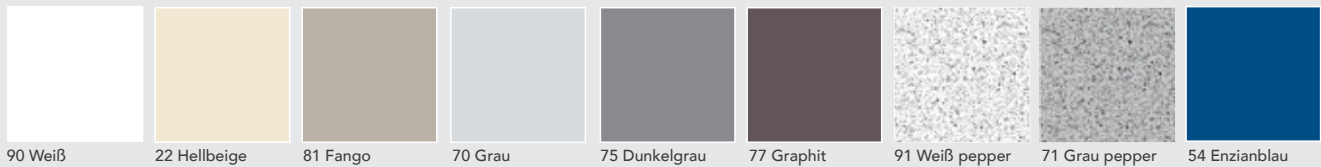

## PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit ca.10 Wochen.

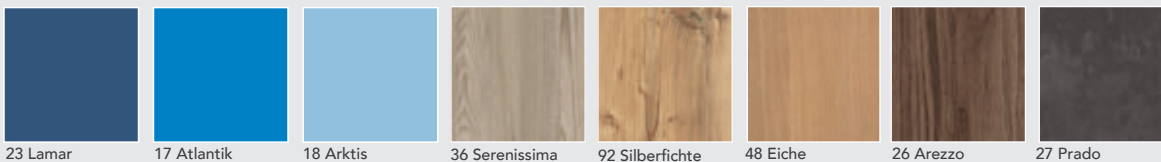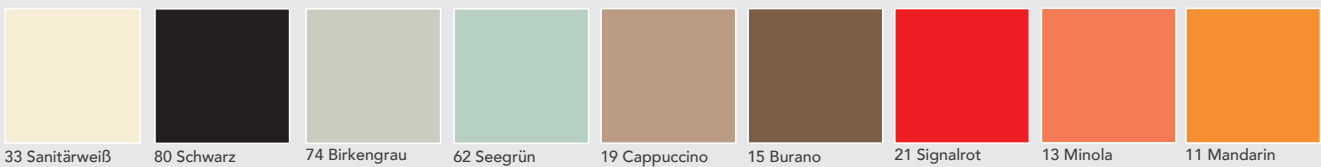

## STÜTZFÜSSE UND ROSETTEN

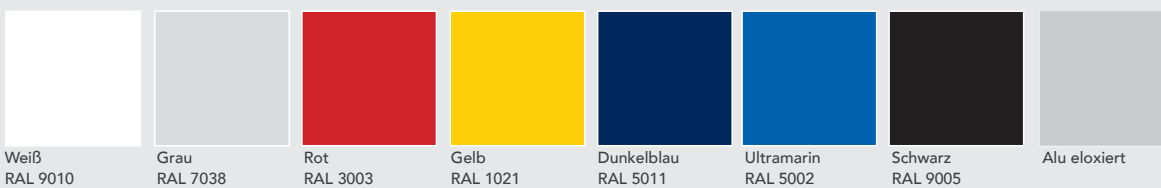

Aus produktionstechnischen Gründen kann es zwischen RAL-Tönen und Plattenfarben zu Unterschieden kommen.  
Farbabweichungen druckbedingt möglich.

# TECHNISCHE DATEN

## TECHNISCHE DATEN WASCHTISCHE

### Maße

Die maximale Länge beträgt 2790 mm.

Bei längeren Waschtischen werden die Platten gestoßen.

Bei eingelassenen Becken muss der Waschtisch mindestens 100 mm tiefer sein als der Durchmesser bzw. die Tiefe des Beckens.

### Plattenmaterial

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche.

### Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit grau grundierten Schwerlastkonsolen aus Stahl, Länge 480 mm.

Traglast je Paar 150 kg.

Gegen Mehrpreis können auch längere Konsolen und Konsolen mit höherer Traglast eingesetzt werden.

Eine Montage an Gipskartonwänden ist nur mit einer entsprechenden Verstärkung in der Wand möglich.

### Ausführungen

**Montage in einer Nische:** die vordere Blende wird mit einem Winkel 40 x 40 mm befestigt.

**Montage freihängend:** zusätzlich mit Kopfblende.

Eine Blende mit Abschrägung auf 45 ° ist nicht möglich.

Stützfüße zur besseren Stabilisierung sind möglich.

**Mit Unterschränken:** individuelle Aufteilung möglich.

**Papiereinwurföffnung:** Platzierung nach Kundenwunsch.

**Waschbecken:** eingelassene Becken oder Aufsatzbecken.



Schwerlastkonsole

ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE  
[WWW.META.DE](http://WWW.META.DE)



[www.meta.de](http://www.meta.de)



Technische Änderungen in der gedruckten Version vorbehalten. Aktuelle Fassung immer unter [www.meta.de](http://www.meta.de).

**meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG**  
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany  
Tel.: 02634 66-0 | Fax: 02634 66-450  
[info@meta.de](mailto:info@meta.de)

04/24

